

PETIT LAVE-MAINS "TOPOSOINS"



Dimensions : 400 x 386 x H500 mm

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC

AVANTAGES :


- Matériau **non poreux à cœur, massif**, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
- **absence totale de joints**, avec vasque élargie en face avant et bonde creusée dans la masse.
- aucune zone de rétention d'eau sur l'ensemble du lave mains.
- **Finition satinée par une action mécanique**, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de l'aspect satiné dans le temps.
- **Possibilité de réparation** des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
- Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
- **Protection murale** contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeur de papier et distributeur de savon liquide extérieur ou intégré à pression
- le lave mains accepte tous types de robinetterie murale, commande au coude, genou , ou électronique,
- option: **robinet à fixation horizontale à bec court inox (saillie max 160 mm) commande au coude ou électronique**
- **Gabarit de montage** livré pour une installation facile et rapide (moins d'un quart d'heure)

DESCRIPTIF :


- Lave-mains composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
- Retombée simple arrondi H241 mm en façade
- Dossieret droit H310 mm en fond
- Coloris blanc ICE (autres coloris unis, nous consulter)

Compris

- Dimensions cuve 411x336x149 mm
- Bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
- **option 1: Mitigeur mural, saillie 135 mm , au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude) alimentation par flexibles EPDM L650 mm.**
- **version 2: cache cuve clipsé en résine solid surface (voir côtes au verso)**

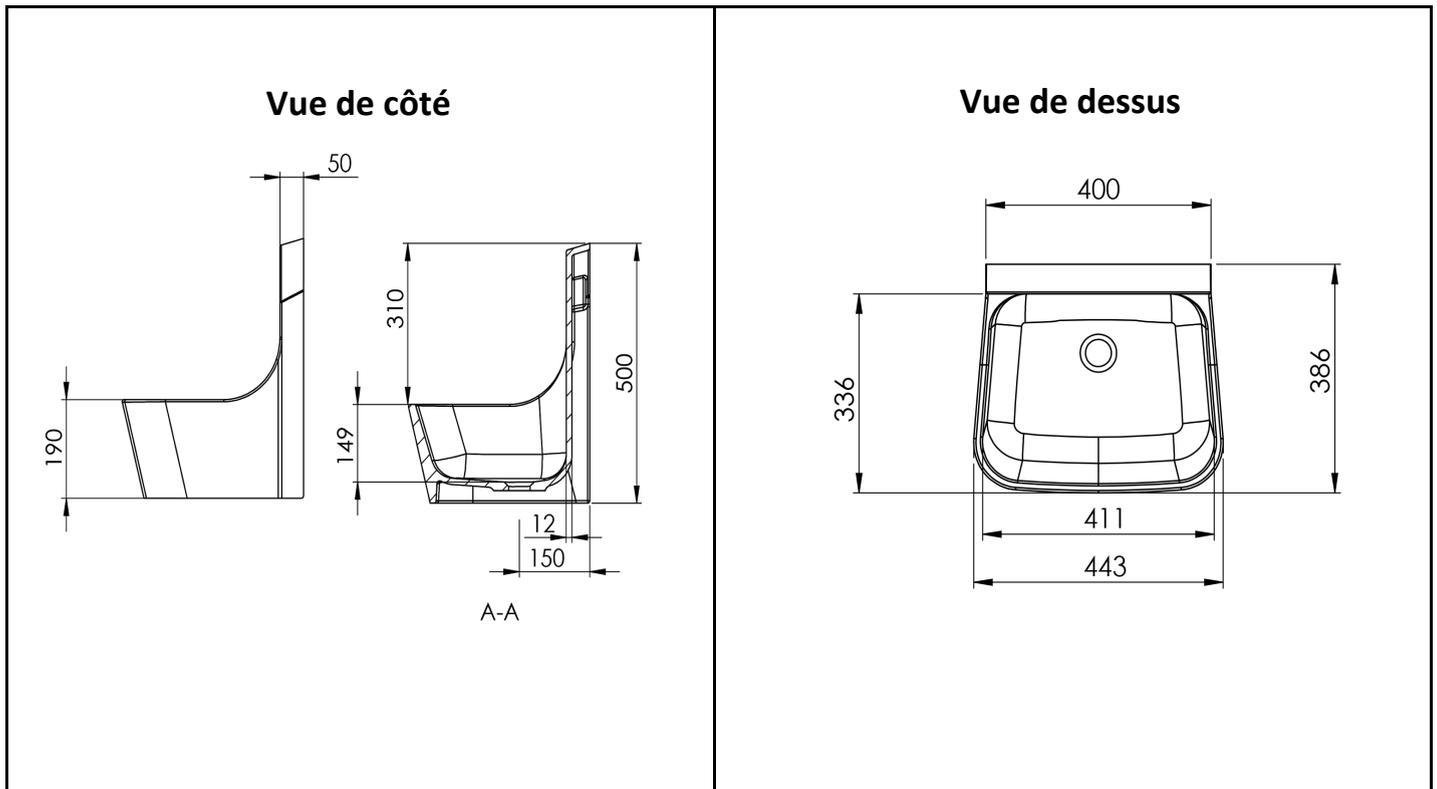

Option: Jupe d'habillage (nous consulter)

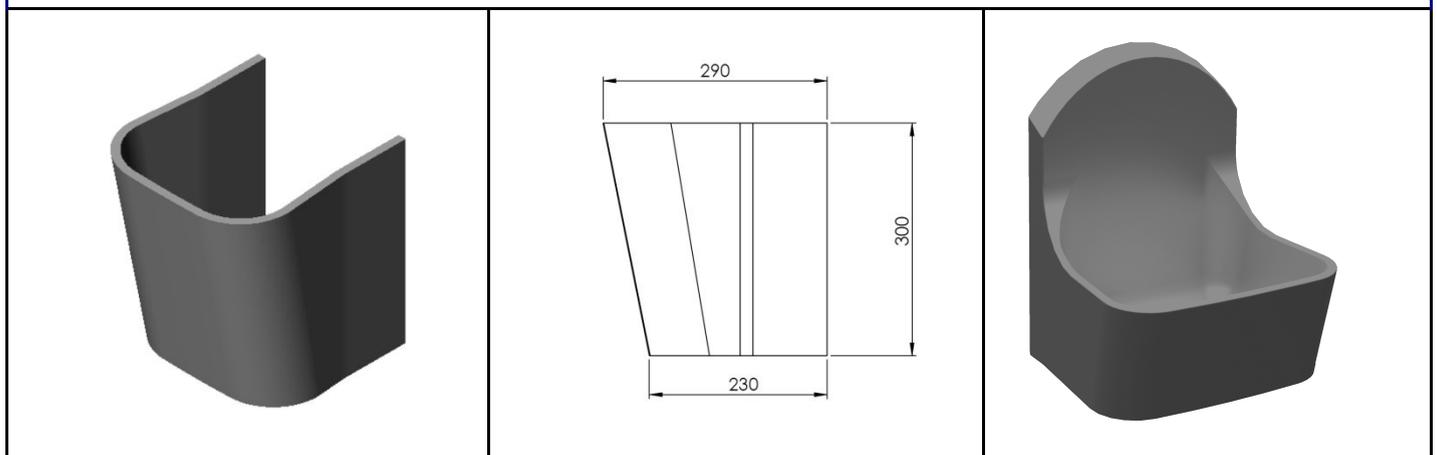


ENTRETIEN :

en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive

PRESTATIONS POSSIBLES :

1. livraison avec gabarit de montage
2. livraison et pose par Top Déco.

LAVE-MAINS "TOPOMAINS"

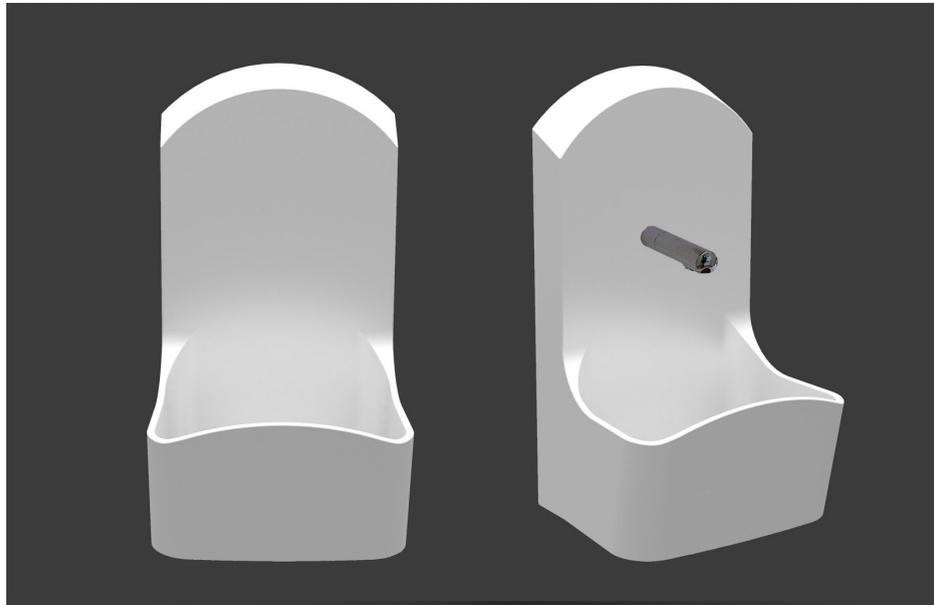

Dimensions : 450 x 449x H870 mm

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC

AVANTAGES :


- Matériau **non poreux à cœur, massif**, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
- **absence totale de joints**, avec vasque élargie en face avant et bonde creusée dans la masse.
- aucune zone de rétention d'eau sur l'ensemble du lave mains.
- **Finition satinée par une action mécanique**, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de l'aspect satiné dans le temps.
- **Possibilité de réparation** des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
- Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
- **Protection murale** contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeur de papier et distributeur de savon liquide extérieur ou intégré à pression
- le lave mains accepte tous types de robinetterie murale, commande au coude, genou, ou électronique,
- option: **robinet à fixation horizontale à bec court inox (taillie max 160 mm) commande au coude ou électronique**
- **Gabarit de montage** (moins d'un quart d'heure) livré pour une installation facile et rapide

DESCRIPTIF :


- Lave-mains composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
- Retombée simple arrondi H250 mm en façade
- Dossier droit H620 mm en fond
- Coloris blanc ICE (autres coloris unis, nous consulter)

Compris

- Dimensions cuve 463x337x200 mm
- Bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
- **option 1: Mitigeur mural, saillie 135 mm, au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude) alimentation par flexibles EPDM L650 mm.**
- **option 2: cache cuve clipsé en résine solid surface (voir cotes au verso)**

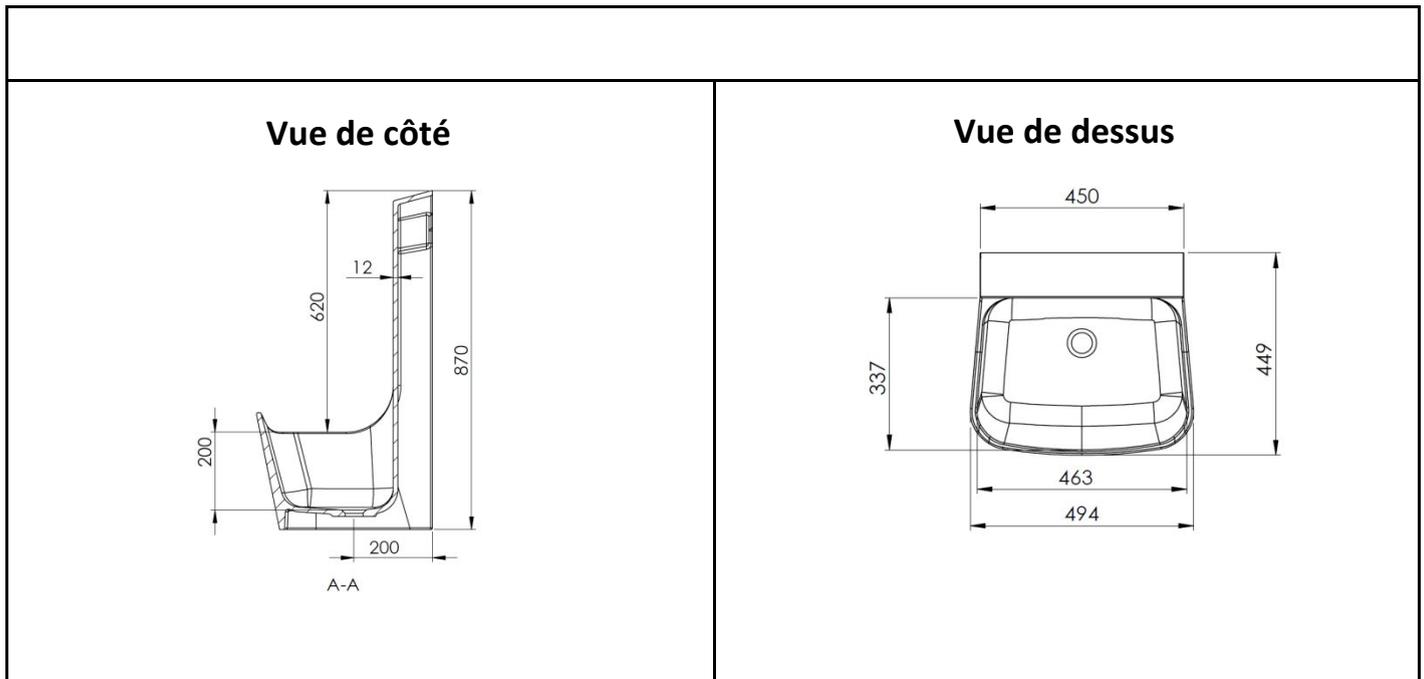

Option: Jupe d'habillage (nous consulter)

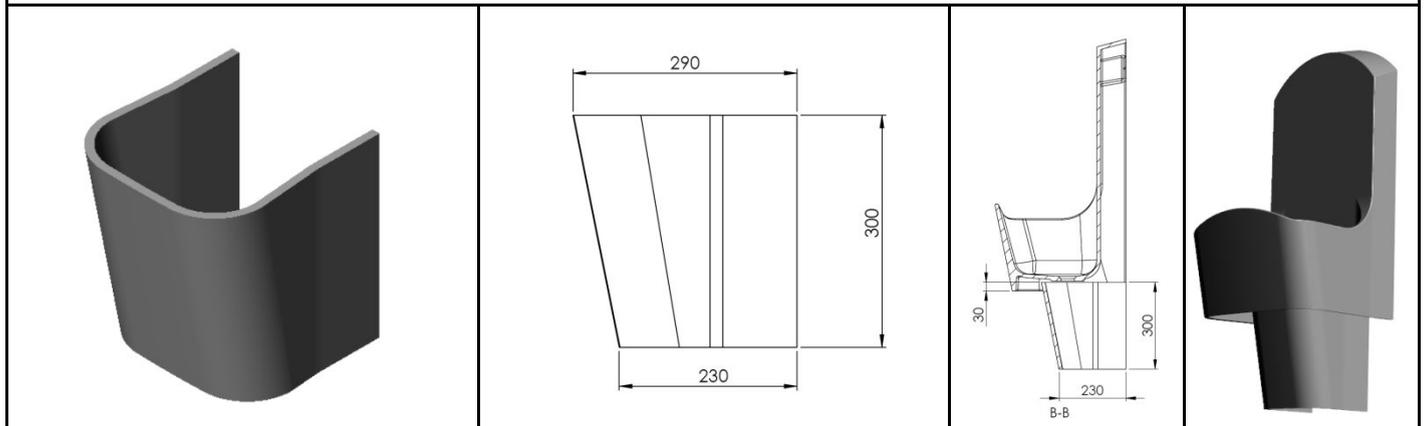


ENTRETIEN :

en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive

PRESTATIONS POSSIBLES :

1. livraison avec gabarit de montage
2. livraison et pose par Top Déco.

LAVE-BRAS "TOPOBRAS"

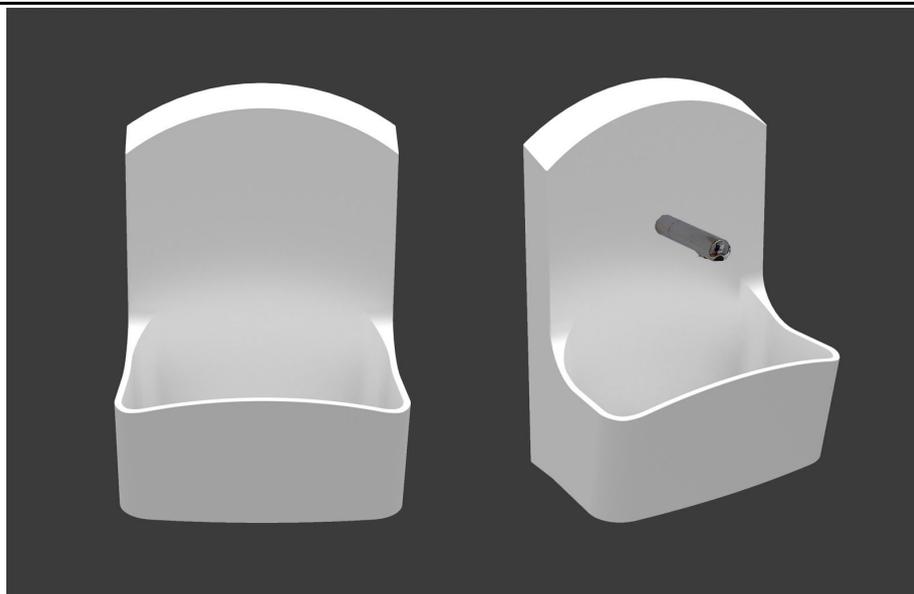

Dimensions : 600 x 450 x H900 mm

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC

AVANTAGES :


- Matériau **non poreux à cœur, massif**, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
- **Absence total de joints** avec vasque totalement intégrée et bonde creusée dans la masse.
- **Finition satinée par une action mécanique**, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de l'aspect satiné dans le temps.
- **Possibilité de réparation** des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
- Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
- **Protection murale** contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeurs de savon liquide gauche ou droite
- zone technique de 100mm d'épaisseur dans le dossier pour flexibles
- option: **robinet à bec court inox taille max 160 mm (commande au coude ou électronique) disposé horizontalement** pour éviter les zones de souillures en pied de robinet.
- **Gabarit de montage (moins d'un quart d'heure de pose)** livré pour une installation facile et rapide

DESCRIPTIF :

- Lave-bras composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
- Retombée simple arrondi H280 mm en façade
- Dossier droit H620 mm en fond
- Coloris blanc ICE (autres coloris, nous consulter)

Compris


- Dimensions cuve 610x330x240 mm
- Sans trop plein bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
- Mitigeur mural, saillie 135 mm, au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude) alimentation par flexibles EPDM L650 mm.

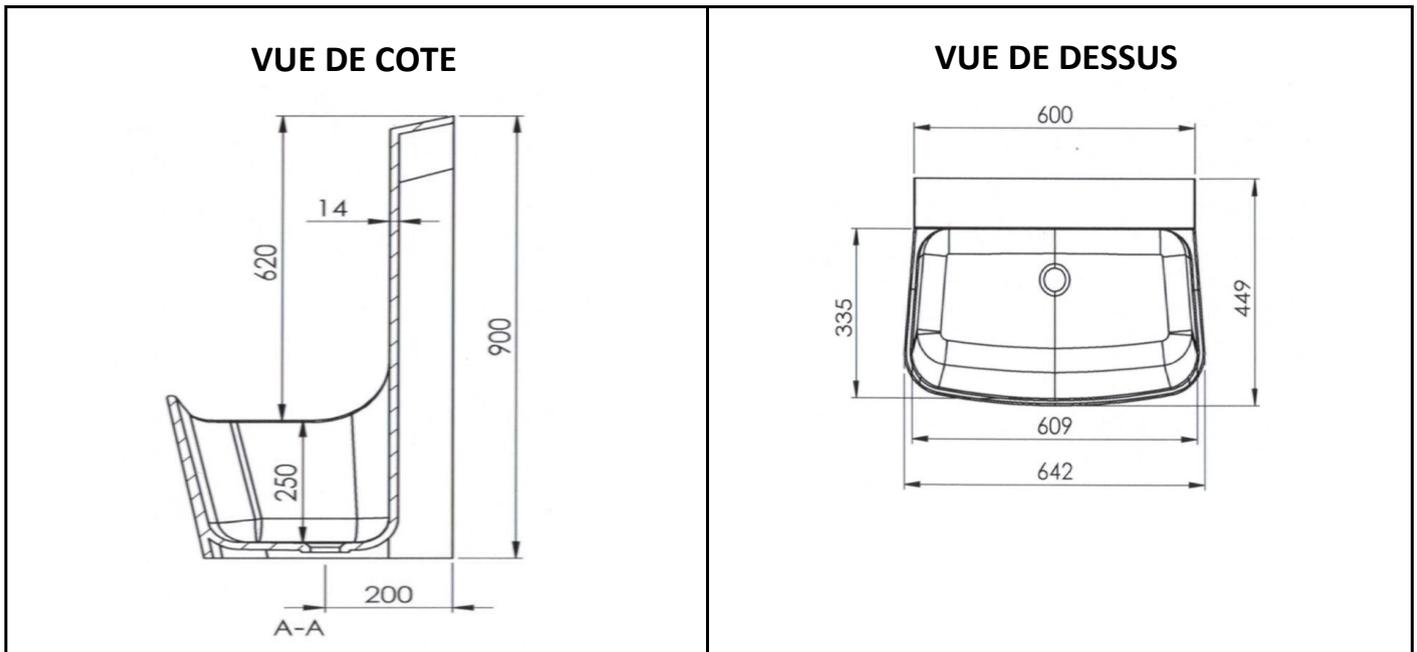


ENTRETIEN :

- Utiliser en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive.

Option: Jupe d'habillage (nous consulter

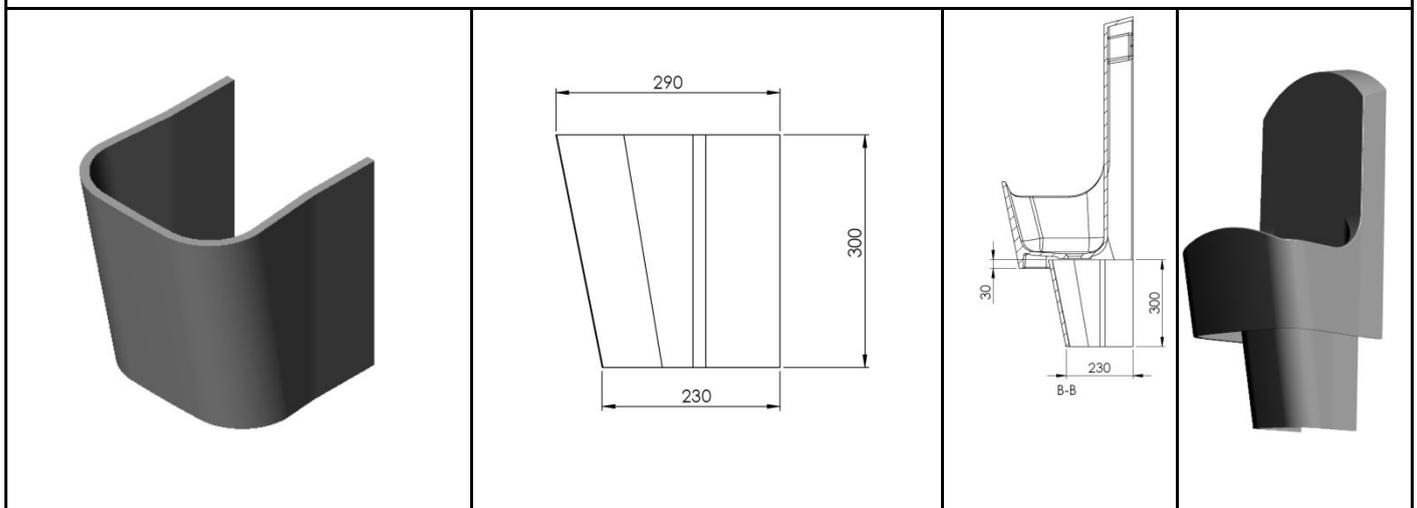

LAVE-BRAS **"TOPOBRAS" DOUBLE POSTE**

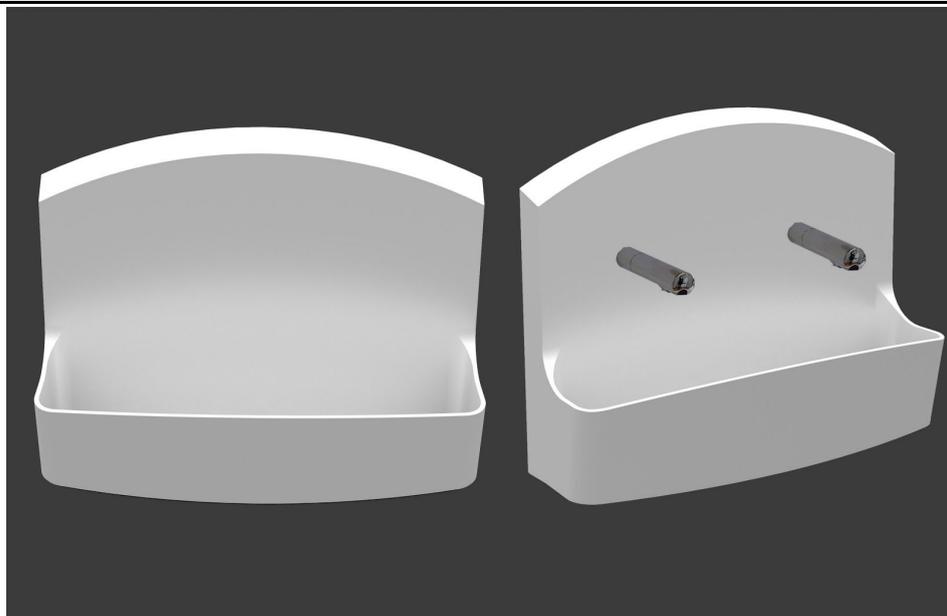

Dimensions : **1234 x 459 x H965 mm**

SOLID SURFACE THERMOMOULEE COLORIS BLANC

AVANTAGES :

- Matériau **non poreux à cœur, massif**, totalement résistant à tous les produits tachants, odorants ou acides.
- **Absence total de joints** avec vasque totalement intégrée et bonde creusée dans la masse.
- **Finition satinée par une action mécanique**, donc pas de traitement particulier de surface ni de détérioration de l'aspect satiné dans le temps.
- **Possibilité de réparation** des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage sur site ou en usine.
- Pose sur cloison légère sans renfort, avec plaque inox livrée.
- **Protection murale** contre les éclaboussures et permettant la pose de distributeurs de savon liquide gauche ou droite
- zone technique de 100mm d'épaisseur dans le dossier pour flexibles
- option: **robinet à bec court inox (commande au coude ou électronique) disposé horizontalement** pour éviter les zones de souillures en pied de robinet.
- **Gabarit de montage (moins d'un quart d'heure de pose)** livré pour une installation facile et rapide

DESCRIPTIF :


- Lave-bras composé d'une Solid Surface non poreux à cœur épaisseur 19mm
- Retombée simple arrondi H300 mm en façade
- Dossier droit H685 mm en fond
- Coloris blanc ICE (autres coloris, nous consulter)

Compris


- Dimensions cuve 1205x359x240 mm
- Sans trop plein bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie
- Mitigeur mural, saillie 135 mm, au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude) alimentation par flexibles EPDM L650 mm.

LAVE-BRAS "TOPOBRAS" DOUBLE POSTE

VUE DE COTE

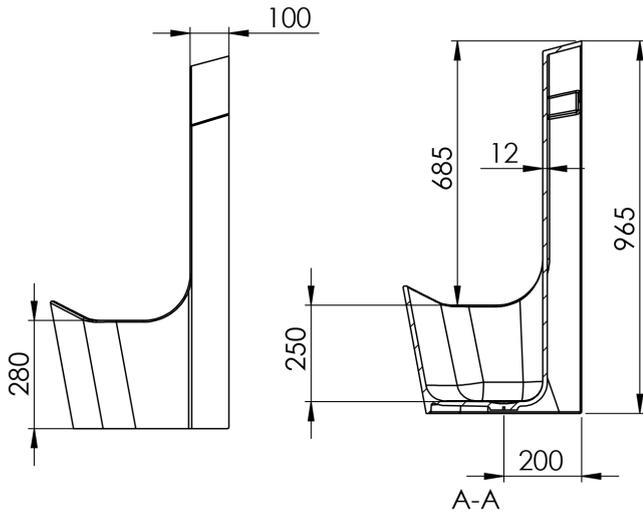

VUE DE DESSUS

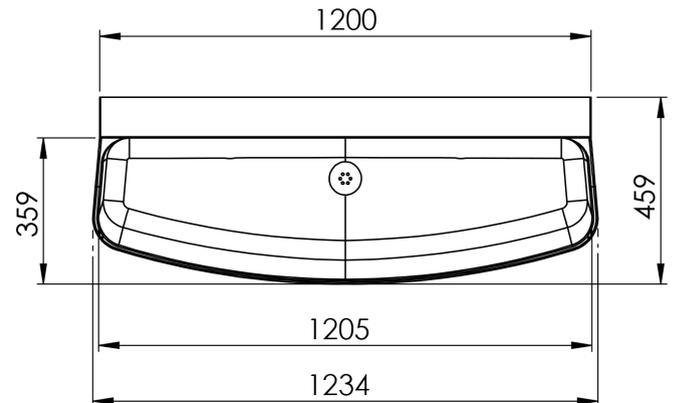

ENTRETIEN :

- Utiliser en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive.

Option: Jupe d'habillage (nous consulter)

