

# Votre partenaire

# SOLID SURFACE

V 2.0




# Nos gammes



Plans vasques
Paillasses
Lave mains, lave bras
Autres produits



Et d'infinies possibilités...



# Sommaire

•	Les propriétés du Solid Surface	4
•	Plans d'implantation	5
•	Comment composer mon produit?	6
•	Nos plans vasques  Plans sur mur droit  Plans en niche  Plans d'angle  Plans d'angle à pans coupés	7
•	Nos paillasses  Sur meuble Sur pieds Suspendue standard Suspendue Topeker Paillasse maternité Paillasse stérilisation	10
•	Nos autres produits	12
•	Cahiers des charges	14

## Les propriétés du Solid Surface



Le Solid Surface a été pensé pour répondre à différentes applications, il s'intègre parfaitement dans les établissements :

- De santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maternités, laboratoires...)
- Ouverts au public (crèches, écoles, vétérinaires, cuisines, campings...)



Hygiène : Le Solid Surface est un matériau non poreux à cœur avec des joints imperceptibles pour une hygiène totale.



Résistance : Le Solid Surface est un matériau pleine masse qui résiste aux produits d'entretien, aux impacts et aux tâches.



Esthétisme: Son toucher soyeux et son aspect satiné procurent une sensation inégalable.



Longue durabilité : Le matériau étant inaltérable et surfaçable à volonté, cela en fait un produit qui ne vieillit pas.



Possibilités de designs illimités : Le Solid Surface peut être librement assemblé, thermoformé ou coulé, offrant libre cours à vos envies.




Nuancier: Envoi d'échantillons représentatifs à la demande


Plus de 100 coloris et aspects,

blanc standard  $\in$  couleurs  $\in$  € mouchetés  $\in$  granités  $\in$  €€ marbrés


# Plans d'implantation

## Plans vasques

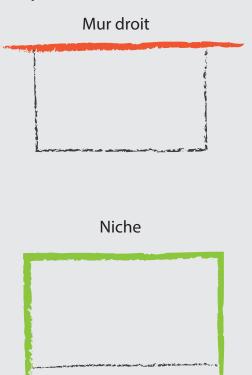

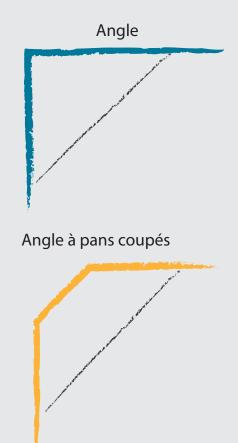


### Paillasses

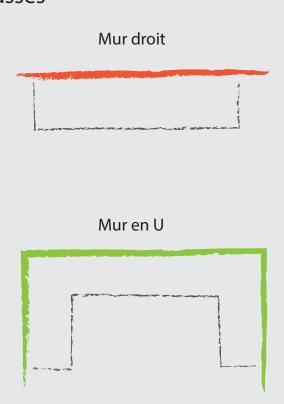



## Comment composer mon produit?

### Thermoformé

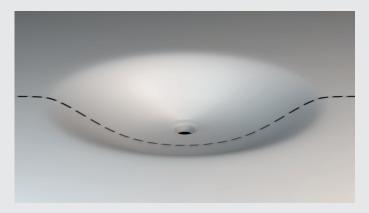

#### Soudé



Les vasques/bacs s'assemblent-ils avec tous les plans vasques/paillasses ? Consulter les pictogrammes dessinés sous chaque produit pour connaître les assemblages possibles.



## **PROFONDEUR LIBRE**

Plans vasques : élément thermoformé ou soudé

Formes	Dimensions Lxlxh	Thermo- formé	Soudé
	<u>Vasques</u>		
	465 x 370 x 82 mm	х	x

	465 x 370 x 82 mm	х	х	
	500 x 350 x 82 mm	х	х	
$\bigcirc$	500 x 350 x 80 mm	х		
	350 x 350 X 80 mm	х		
$\bigcirc$	350 x 350 X 80 mm	Х	х	


Formes	Dimensions L x I x h	Soudé
	<u>Vasques</u> 465 x 370 x 140 mm	х
	Bacs 400 x 400 x 200 mm ou 400 x 400 x 300 mm 500 x 400 x 225 mm ou 550 x 400 X 285 mm	x x
	Baignoires bébé 700 x 400 x 250 mm 677 x 426 x 170 mm	x x

Pour toutes autres formes de vasques ou bacs, nous consulter. Les modèles présentés ici sont les modèles standards de Top Déco.

#### **Options**

Droit

Dosseret



Porte serviette



# Nos plans vasques


Plans sur mur droit




Les plans vasques sont réalisables selon les normes PMR

























Formes de vasques possibles 

Echelle tarifaire de notre gamme de plans vasques










Formes de vasques possibles 


€ €€ €€€

### Plans d'angle à pans coupés



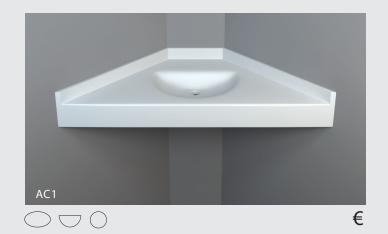



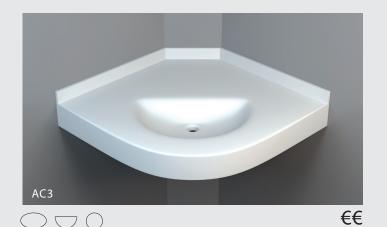





Choix de vasque pour chaque plan



Formes de vasques possibles



Echelle tarifaire de notre gamme de plans vasques








## Nos paillasses

### Usage courant

#### Sur meuble



Les paillasses sont réalisables selon les configurations de chaque pièce





€

Dimensions standard: longueur 1200, 1800 ou 2400 mm.

### Sur pieds







€€

Dimensions standard: longueur 1200, 1800 ou 2400 mm.

### Suspendue standard





€€

Dimensions standard: longueur 1200, 1800 ou 2400 mm.

Formes de vasques/bacs possibles

Echelle tarifaire de notre gamme de paillasses







Degré d'hygiène







SUR MESURE Paillasses p.10 et 11

- Pour toutes vos dimensions (L x l x h)
- Pour chacune de vos installations
- Au nombre de bacs/vasques souhaité(s)



Les paillasses sont réalisables selon les configurations de chaque pièce

### Suspendue Topeker









Brevet déposé n° 2937524 La seule paillasse suspendue sur cloison non porteuse sans renforts

Robinetterie à l'horizontale

### Usage spécifique

#### Paillasse maternité









Disponible sur meuble, sur pieds, en suspendue standard et suspendue Topeker

#### Paillasse stérilisation








Disponible sur meuble, sur pieds, et suspendue Topeker

Formes de vasques/bacs possibles















## Nos autres produits

#### Petit lave mains Toposoins






Format ideal pour emplacements reduits Aucune zone de rétention d'eau Bonde intégrée dans la masse Dimensions L x l x h : 443 x 386 x 500 mm

Aucun renfort necessaire en pose sur cloisons non porteuse

option: cache tuyauterie avec jupe d'habillage

#### Lave mains Topomains

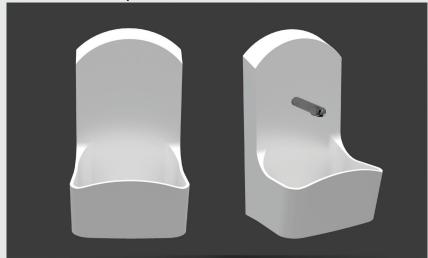




Aucune zone de rétention d'eau Bonde intégrée dans la masse Dimensions L x l x h : 494 x 449 x 870 mm

Aucun renfort necessaire en pose sur cloisons non porteuse

possibilité fixation porte savon sur dosseret

option: cache tuyauterie avec jupe d'habillage

#### Lave bras Topobras

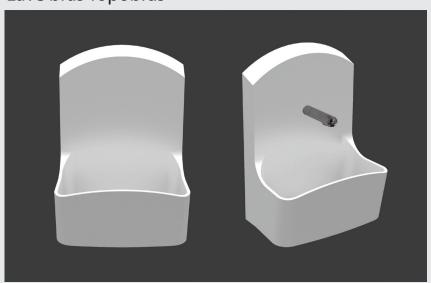



Aucune zone de rétention d'eau Bonde intégrée dans la masse Dimensions L x l x h : 642 x 449 x 900 mm

Aucun renfort necessaire en pose sur cloisons non porteuse

possibilité fixation porte savon sur dosseret

option: cache tuyauterie avec jupe d'habillage



### Topobras double poste






Aucune zone de rétention d'eau Bonde intégrée dans la masse Dimensions L x l x h :1200 x 459 x 965 mm

Aucun renfort necessaire en pose sur cloisons non porteuse

possibilité fixation porte savon sur dosseret option: cache tuyauterie avec jupe d'habillage

### Plan vasques enfants 4 hauteurs

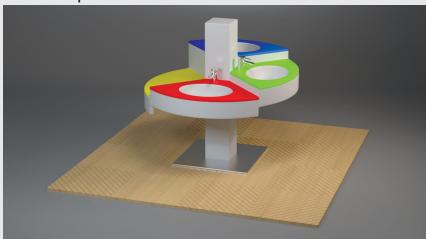



Dimensions L x l x h : 700 x 650 x 850 mm Modèle standard ou sur mesure



#### Pataugeoire





Dimensions L x l x h : 2500 x 1800 x 500 mm Modèle standard ou sur mesure



## Cahiers des charges



#### Descriptif Cahier des Charges

### Plans vasques

Plan vasque pleine masse, autoportant, et conforme aux normes PMR de type Top Déco ou équivalent

Résine « Solid Surface » minérale acrylique, résistante aux produits d'entretien et aux rayures, réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Composition de la résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique.

Résine non poreuse à cœur et d'épaisseur 9 ou 12 mm au choix de l'architecte.

Coloris: blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte.

Formes et dimensions de la vasque : selon modèle choisi par l'architecte.

Mise en œuvre : adaptation du candidat aux cotes définitives avec des plans numérotés. Mise en forme de la vasque : thermoformée ou soudée sans joint apparent au choix de l'architecte. Système de fixation inclus : cornières, équerres ou consoles selon la configuration de pose.

Dosserets et retombées : au choix de l'architecte. Porte-serviette intégré : au choix de l'architecte.

# Descriptif Cahier des Charges

## Paillasses supendues standard

Paillasse pleine masse, autoportante de type Top Déco ou équivalent.

Résine « Solid Surface » minérale acrylique, résistante aux produits d'entretien et aux rayures,

réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site.

Composition de la résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique.

Résine non poreuse à cœur et d'épaisseur 9 ou 12 mm au choix de l'architecte.

Coloris: blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte.

Forme et nombre de vasque(s)/bac(s): carré, rectangulaire ou ovale au choix de l'architecte et selon dimensions réalisables.

Mise en œuvre : adaptation du candidat aux cotes définitives avec des plans numérotés.

Mise en forme du bac : soudé sans joint apparent.

Système de fixation inclus : rail, consoles, sur pieds ou sur meuble selon la configuration de pose.

Dosserets: de 50 à 500 mm au choix de l'architecte. Retombée: de 35 à 500 mm au choix de l'architecte. Egouttoir rainuré dans la masse : au choix de l'architecte.

#### Descriptif Cahier des Charges

### Paillasses supendues Topeker

Spécificités paillasse Topeker : paillasse suspendue par un rail principal en forme de U, traité époxy et fixé au mur sur la longueur totale de l'ensemble. Les consoles porteuses du plan sont équipées de trois branches traitées époxy avec une finition bouchons occultants clipsés et accrochés au rail principal tous les 600 mm environ.

Plan de travail sans joint apprarent et avec une finition d'angles à congés.

Plan de profondeur totale de 653 mm comprenant le dosseret et la retombée en simple arrondi de même nature (hauteur 50 mm).

Dosseret arrière de protection murale : hauteur de 380 mm environ avec retour tablette de 100 mm.

Liste des vasques/bacs : standards au choix du maître d'ouvrage.




# Toposoins, Topomains, Topobras et Topobras doubles

#### Descriptif Cahier des Charges commun

matériau pleine masse en solid surface ,non poreux à coeur, épaisseur 15 mm, (haute resistance) ne présentant aucune zone de rétention d'eau, avec formes arrondies totales y compris le dosseret. Bonde intégrée dans la masse avec insert en sous face pour fixation plomberie. coloris blanc Ice. Fixation murale sans renforts sur cloisons non porteuses, par simple accrochage sur platine inox saillie de robinetterie n'éxcédant pas 150mm, aux choix du maître d'ouvrage.

**DIMENSIONS TOTALES** 

TOPOSOINS.. 443mm X 386mm X 500mm TOPOMAINS..... .494mm X 449mm X 870mm TOPOBRAS... ..642mm X 449mm X 900mm TOPOBRAS DOUBLE.....1234mm X 459mm X 965mm





2 rue du Tertre 44470 CARQUEFOU Tel : 02 28 09 75 45

E-mail: contact@topdeco.eu

www.topdeco.eu