



TopDèco

VASQUES —
ET PLANS DE TRAVAIL

Edito



Chers clients, partenaires, collaborateurs et amis,

L'année 2024 s'est achevée dans un climat d'incertitudes et de doutes, impactant l'ensemble des secteurs économiques et industriels du pays, notamment le bâtiment et la promotion immobilière. Entre ralentissement des projets, contraintes budgétaires et indécisions, chaque geste d'optimisation compte.

Conscients de ces défis, nous mettons notre expertise au service des professionnels en proposant des plans vasques conçus pour allier performance, durabilité et maîtrise des coûts. Dans ce contexte exigeant, chaque choix technique doit être un gage de fiabilité et de rentabilité.

Chez TopDéco, nous apportons une réponse clés en main aux professionnels. Nos services garantissent une prise en charge complète : études et relevés sur site, conception de produits standards ou sur mesure, fabrication, livraison et installation. Vous gagnez ainsi en sérénité et en efficacité en vous appuyant sur un partenaire de confiance, capable de répondre à vos exigences.

Bien qu'essentiels, les sanitaires sont souvent relégués au second plan. Pourtant, leur aménagement mérite une attention particulière afin de conjuguer fonctionnalité et bien-être. Un espace sanitaire bien conçu, avec des matériaux de qualité et faciles d'entretien, favorise naturellement le respect des lieux. En créant un environnement propre et harmonieux, nous encourageons chaque utilisateur – que nous sommes tous – à en prendre soin et, par extension, à respecter ceux qui les utiliseront après nous.

En 2025, faisons le choix de l'entraide et de l'efficacité. Ensemble, avançons avec confiance vers une année plus sereine et solidaire

Élie BLANCHARD

*Vers une
année
porteuse
d'espoir et
de réussite !*

1.

TopDéco, depuis plus
de 20 ans **au service
de l'hygiène**

► p. 4-5

2.

Qu'est-ce que
le Solid Surface ?

► p. 6-7

3.

Bienvenue dans
**l'effervescence de
notre atelier**

► p. 8-9

4.

Quelques uns
de nos chantiers

► p. 10-13

5.

Nos
plans vasques

► p. 14-43

Onyx	p. 16
Jaspe	p. 18
Dolomite	p. 20
Lolite	p. 22
Orgonite	p. 24
Aragonite	p. 26
Opale NOUVEAU	p. 28
Topaze NOUVEAU	p. 30
Pyrite	p. 32
Diamant	p. 34
Onyx +	p. 36
Jaspe +	p. 38
Agate NOUVEAU	p. 40
Iris NOUVEAU	p. 42

6.

Descriptifs
CCTP

► p. 44-47

TopDéco, depuis plus de 20 ans **au service de l'hygiène**

Bienvenue chez TopDéco, votre spécialiste de la fabrication de plans vasques. Depuis notre création en 2003, nous mettons notre expertise au service des établissements de santé, des collectivités, des logements, des particuliers, pour offrir des solutions optimisées, alliant fonctionnalité, durabilité et esthétisme.

Forts d'une expérience de deux décennies dans la transformation du Solid Surface, nos techniciens maîtrisent parfaitement cette matière, avec toutes ses subtilités. Ils transmettent leur savoir-faire précieux à nos jeunes salariés, garantissant ainsi que nos normes de qualité restent impeccables au fil du temps. L'apprentissage continu est ancré dans notre culture d'entreprise, car nous croyons que la compétence et la rigueur sont les piliers de notre réussite. Votre satisfaction, notre priorité.


Chaque plan vasque est conçu à partir du matériau Solid Surface, garantissant une longue durabilité et un entretien facile. Nous réalisons des modèles standards et totalement sur mesure, adaptés aux contraintes d'implantation.

Nous cultivons des relations de confiance avec nos clients. Nous accompagnons chaque projet avec une écoute attentive et un suivi personnalisé, de la conception à l'installation.

Rejoignez les nombreux professionnels qui nous font déjà confiance pour installer des solutions fiables et élégantes.

*Votre satisfaction,
notre priorité.*

Processus projet

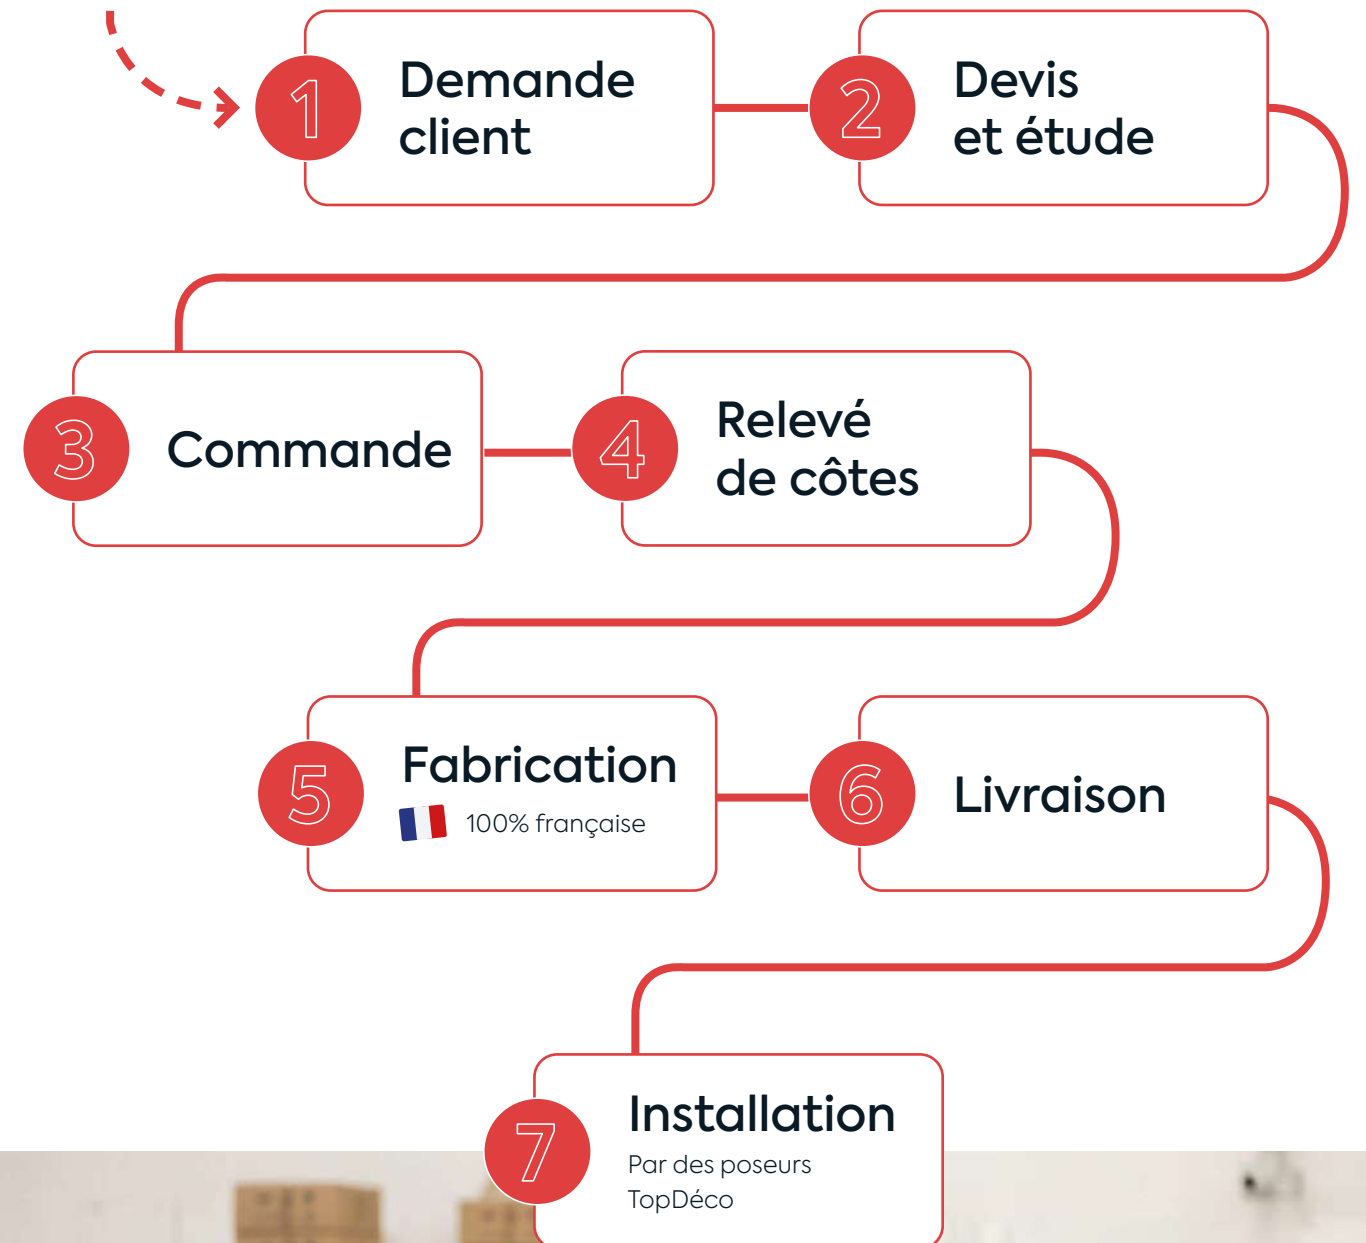

Bienvenue dans l'effervescence notre atelier

Bienvenue dans notre atelier de Carquefou au cœur de la création de nos produits en SolidSurface. Cet espace où règne savoir-faire et rythme effréné est entièrement dédié au travail de la résine minérale. Que ce soit pour de grandes séries de plans-vasque, à la longueur des plans de travail ou à la forme personnalisée de tout ouvrage, notre atelier répond à tous types de demandes. Cette agilité est notre engagement envers le sur-mesure, une caractéristique qui définit notre identité et renforce notre plus-value.

Forts d'une expérience de deux décennies dans la transformation du SolidSurface, nos techniciens maîtrisent parfaitement cette matière avec toutes ses subtilités. Ils transmettent leur savoir-faire précieux à nos jeunes salariés, garantissant ainsi les normes de qualité au fil du temps. L'apprentissage continu est ancré dans notre culture d'entreprise, car nous croyons que la compétence et la rigueur sont les piliers de notre réussite.

Notre mantra est l'efficacité, mais jamais au détriment de la qualité de vie au travail. Nous nous efforçons constamment d'améliorer nos procédés de fabrication, intégrant des technologies telles que les machines à commande numérique et les centres d'usinage. Cependant, nous gardons à l'esprit que l'expérience acquise au fil du temps reste le meilleur des enrichissements.

Nos techniciens sont polyvalents et maîtrisent chaque étape de la fabrication de nos produits, du débit initial à la finition impeccable, du thermoformage créatif au collage précis en série. Nous sommes fiers de chaque pièce qui sort de notre atelier, symbole de notre engagement envers l'artisanat français et pour la satisfaction de nos clients.

*Un univers où règne
rigueur et passion*



Qu'est-ce que le Solid Surface ?

Le Solid Surface est un matériau issu du mélange de minéraux naturels, comme la bauxite et les pigments. Le tout est lié par une résine 100 % acrylique. Le mélange est ensuite moulé puis chauffé pour être transformé en grandes plaques dures et solides prêtes à être utilisées.

Le Solid Surface une matière malléable qui peut être taillé, coupé, percé, gravé, poncé, thermoformé, collé, etc. Matière non poreuse et totalement imputrescible, ses applications sont nombreuses et adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

De pleine masse, imperméable, résistant aux détergents et à tous les produits d'entretien, le Solid Surface est également très hygiénique. Il est particulièrement prisé dans les domaines de la santé, des espaces publics, de la restauration et de l'hôtellerie.

Son aspect lisse, sans joint perceptible ni discontinuité, permet de créer des espaces à la fois esthétiques et fonctionnels.

Le sens du service

Nos clients apprécient notre souplesse, notre réactivité, la qualité de nos réalisations, nos délais de livraison et d'installation ainsi que notre service après-vente.

Côté partenaires, nous affichons de solides références

Vous garantir l'excellence de nos productions, une qualité maximale et une sécurité d'usage durable nous conduit naturellement à faire confiance aux marques les plus réputées comme



et bien d'autres...

Les atouts d'un matériau d'exception



Hygiénique

Le SolidSurface est non poreux avec joints imperceptible permettant une hygiène parfaite et une grande facilité d'entretien.



Résistant

Très bonne résistance aux chocs, aux UV, aux produits d'entretien et de désinfection



Durable

Inaltérable, réparable, surfaçable à volonté. Le Solid Surface est conçu pour durer !



Sur-mesure

Le Solid Surface peut être librement assemblé, moulé, thermoformé pour respecter vos envies, sans compromis.



Design

Un toucher soyeux et un aspect satiné pour un rendu épuré, original et moderne.

Les étapes de fabrication du Solid Surface



1. La bauxite

La bauxite, riche en alumine, est utilisée comme composant principal.



2. Transformation de la bauxite en alumine

La bauxite brute, subit une transformation chimique via le procédé Bayer pour extraire l'alumine : elle est réduite en poudre fine, puis reçoit un traitement avec de la soude caustique avant d'être refroidie puis chauffée à très haute température.



3. Mélange avec la résine acrylique et formation du matériau Solid Surface

L'alumine est ensuite mélangée à de la résine acrylique et des pigments pour créer un matériau homogène. Ce mélange est moulé, chauffé et polymérisé pour former des plaques solides et durables.

Nous intervenons dans toute la région Grand-Ouest



◀ 1

Résidence de retraite médica- lisée Le Grand Clos

106 plans vasques

Le Plessis-Bouchard

2 ▶ Petites Sœurs des Pauvres

100 plans vasques

Nantes



3 ►
Pôle élémentaire
 16 plans vasques
 Saint-Mars-du-Désert




▼ 4
Lycée Alice Milliat
 10 plans vasques
 Pontchâteau



◀ 5
Hôpital Alfred Brard
 228 plans vasques
 Guéméné-sur-Scorff



▼ 6
Ilot Beaumont
 16 plans vasques
 Rennes

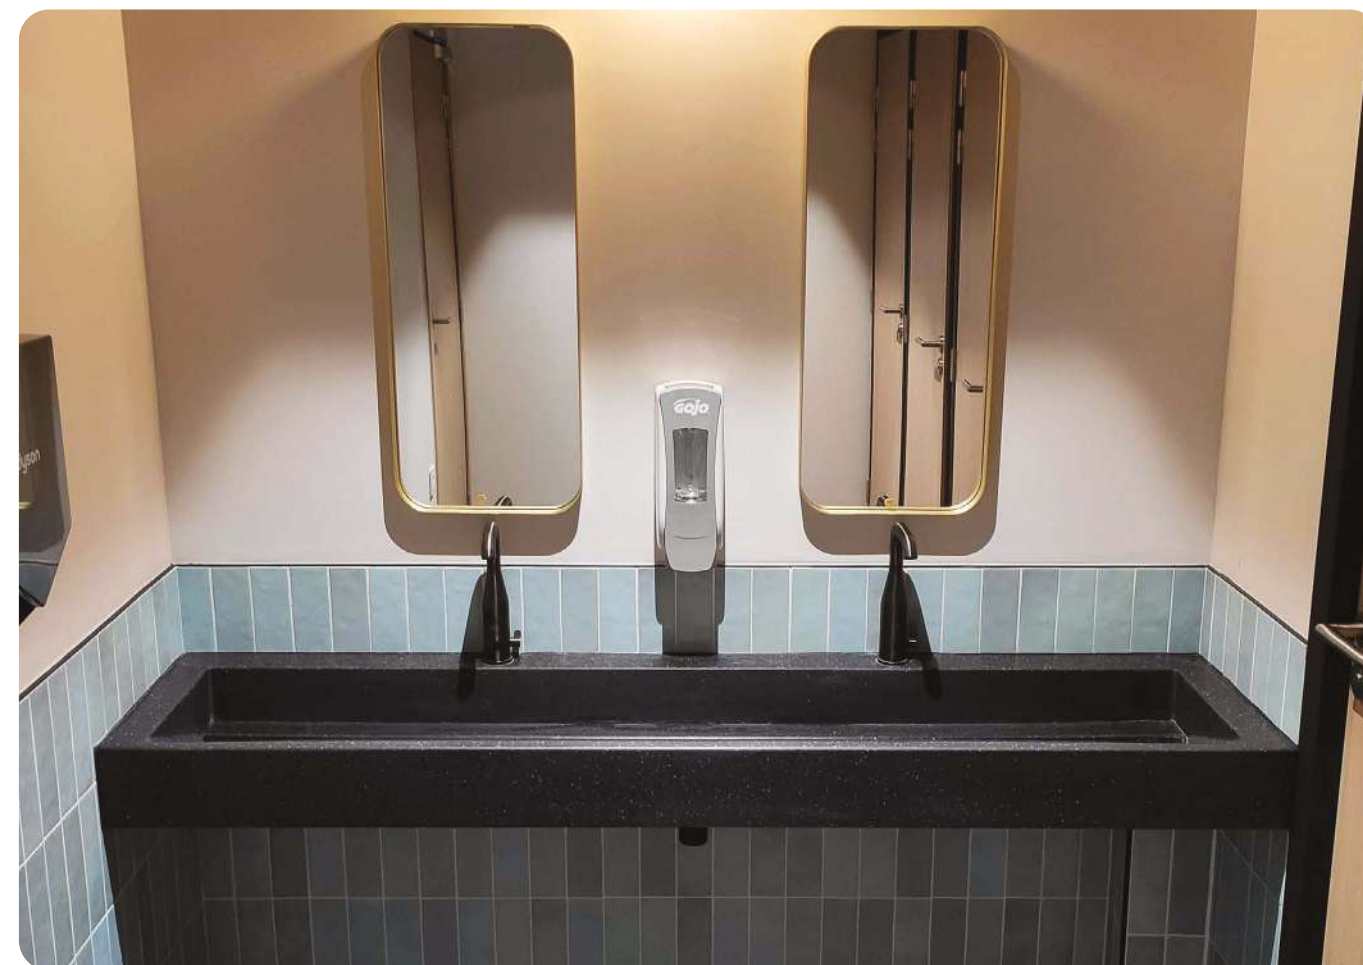

Nos plans vasques

Notre gamme propose une large diversité de formes, des lignes épurées aux designs plus fonctionnels, tout en offrant la possibilité de concevoir une forme spécifique selon vos besoins sans contraintes de dimensions.

Nos plans vasques en résine minérale, fabriqués en France dans notre atelier de Carquefou, à côté de Nantes, sont conçus sur mesure pour s'adapter avec précision à votre espace. Leur fabrication personnalisée garantit un ajustement parfait aux implantations, assurant une intégration harmonieuse dans votre salle de bain.

Plan vasque droit



ONYX
p. 16



JASPE
p. 18



DOLOMITE
p. 20



LOLITE
p. 22



ORGONITE
p. 24



ARAGONITE
p. 26

Plan vasque en angle



OPALE
p. 28



TOPAZE
p. 30



PYRITE
p. 32



DIAMANT
p. 34

Plan vasque multi postes



ONYX +
p. 36



JASPE +
p. 38



AGATE
p. 40





IRIS
p. 42

Plan vasque ONYX

Vasque ovale PMR

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	570 x 500 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congés.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

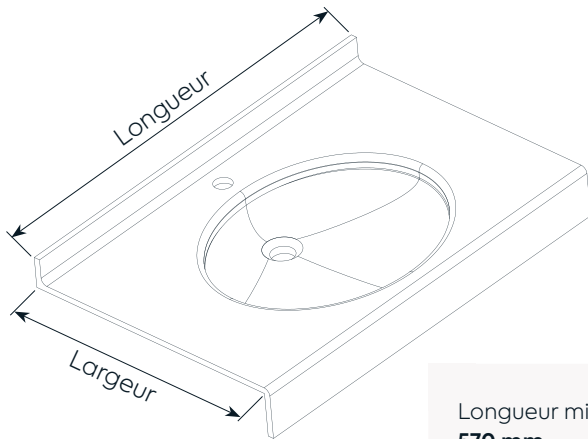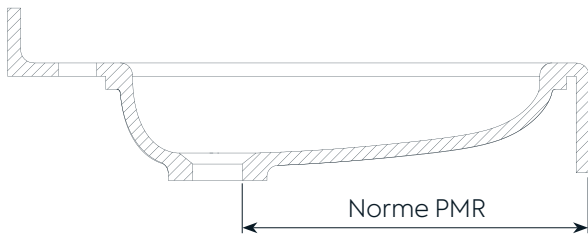

Longueur min.
570 mm
Largeur min.
500 mm

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées


Implantations



En niche



Sur mur droit





En angle

Plan vasque JASPE

Vasque rectangle PMR

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR RECTANGLE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	615 x 500 mm
Longueur cuve	513 mm
Largeur cuve	333 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

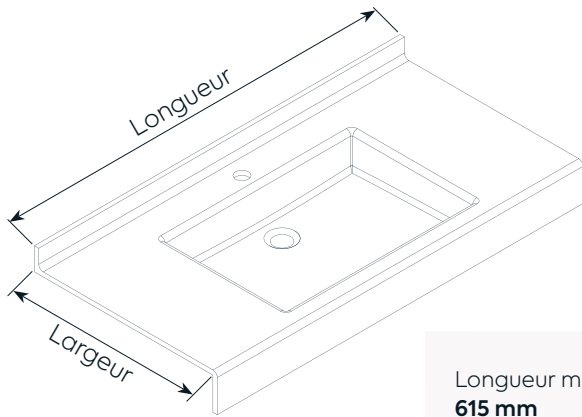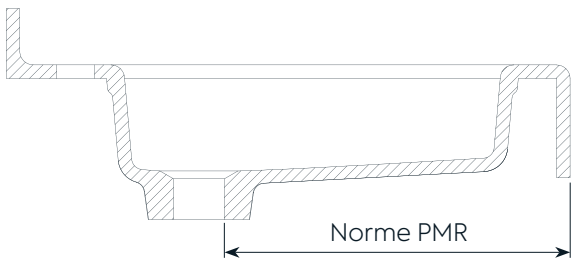

Longueur min.
615 mm

Largeur min.
500 mm

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées


Implantations



En niche



Sur mur droit



En angle





Plan vasque DOLOMITE

Vasque thermoformée demi-lune

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR DEMI-LUNE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	650 x 550 mm
Longueur cuve	550 mm
Largeur cuve	400 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Thermoformée dans la masse
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dossieret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congés.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

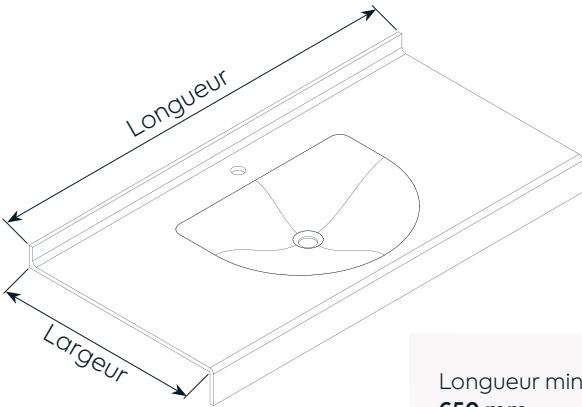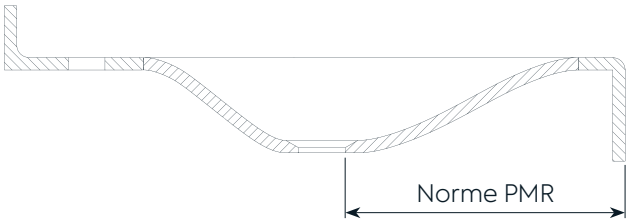

Longueur min.
650 mm
Largeur min.
550 mm

Options



Dossieret droit



Dossieret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées


Implantations



En niche



Sur mur droit



En angle





Plan vasque LOLITE

Vasque ovale PMR façade cintrée

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	565 x 350/500 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dossieret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

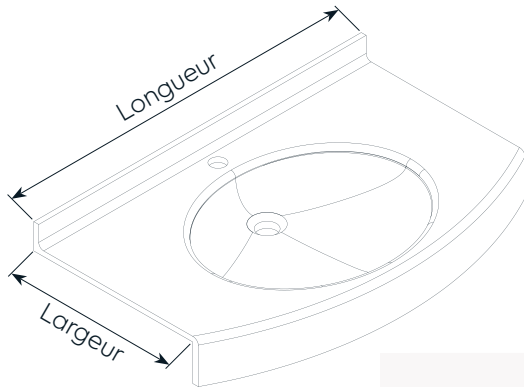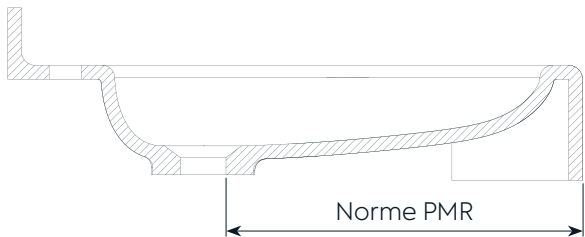

Longueur min.
565 mm

Largeur min.
350/500 mm

Options



Dossieret droit



Dossieret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées


Implantations



En niche



Sur mur droit



En angle





Plan vasque ORGONITE

Vasque ovale PMR en niche 2 profondeurs

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	680 x 500 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dossieret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

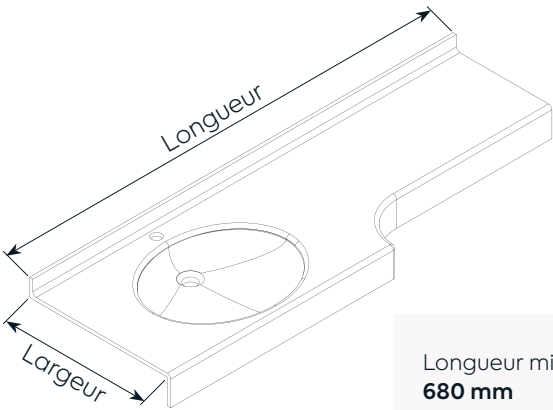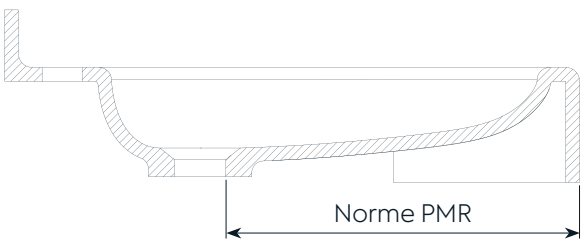

Longueur min.
680 mm
Largeur min.
500 mm

Options



Dossieret droit



Dossieret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie



Retombée arêtes cassées

Implantations





En niche

Plan vasque ARAGONITE

Vasque ovale PMR façade avancée

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	565 x 300/500 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

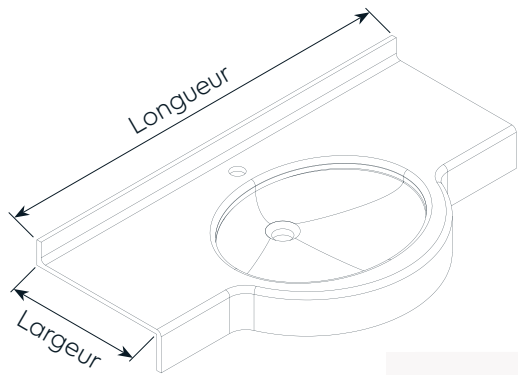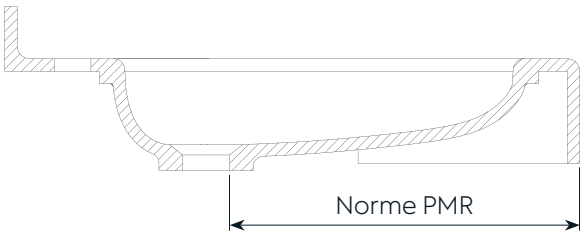

Longueur min.
565 mm

Largeur min.
300/500 mm

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées


Implantations



En niche



Sur mur droit



En angle



Plan vasque OPALE

Vasque ovale PMR en angle

Nouveau

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	600 x 500 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dossieret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

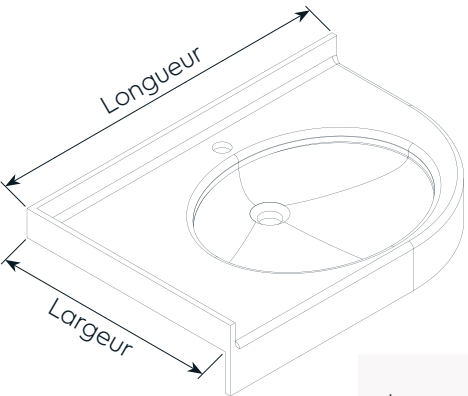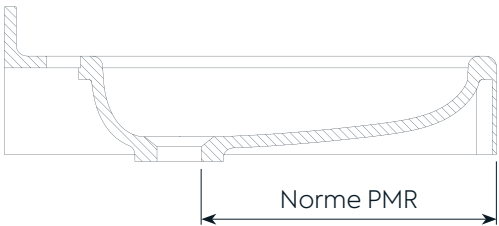

Longueur min.
600 mm
Largeur min.
500 mm

Options



Dossieret droit



Dossieret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie



Retombée arêtes cassées

Implantations



En angle





Plan vasque TOPAZE

Vasque ovale PMR en angle

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	600 x 490 mm
Longueur cuve	420 mm
Largeur cuve	300 mm
Profondeur cuve	80 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

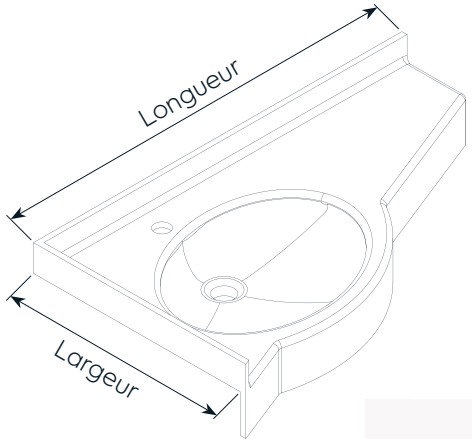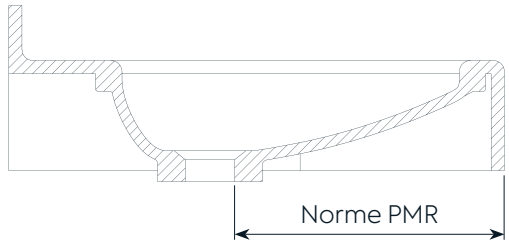

Longueur min. 600 mm
Largeur min. 490 mm

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie



Retombée arêtes cassées

Implantations



En angle





Plan vasque PYRITE

Vasque ovale PMR en angle

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	600 x 600 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

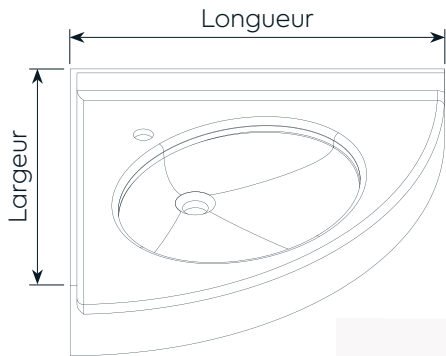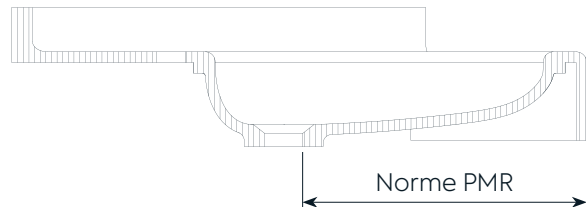

Longueur min.
600 mm
Largeur min.
600 mm

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie



Retombée arêtes cassées

Implantations



En angle





Plan vasque DIAMANT

Vasque ovale PMR en angle

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	650 x 650 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

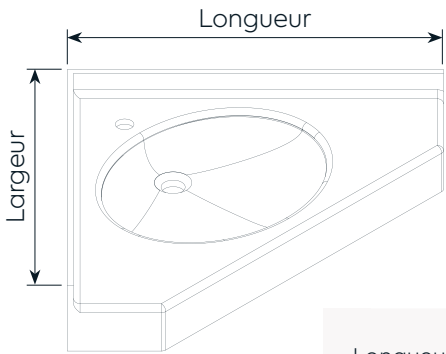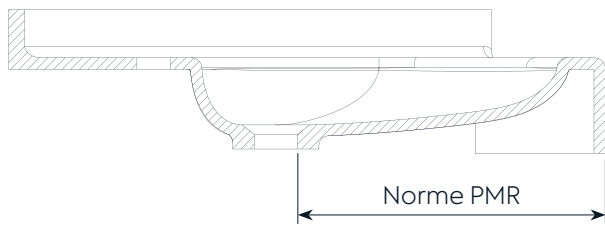

Longueur min.
650 mm
Largeur min.
650 mm

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie



Retombée arêtes cassées

Implantations



En angle





Plan vasque ONYX +

Vasques ovales PMR multi postes

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR OVALE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	1200 x 500 mm
Longueur cuve	465 mm
Largeur cuve	370 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

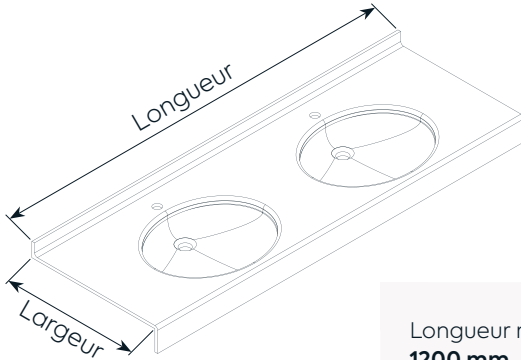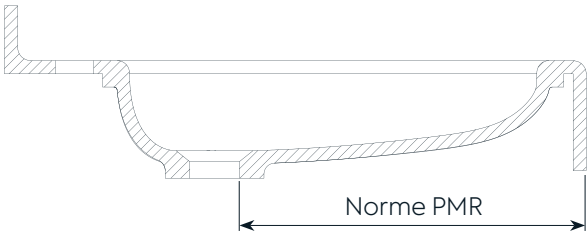

Longueur min.
1200 mm

Largeur min.
500 mm

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées


Implantations



En angle



Sur mur droit



En angle





Plan vasque JASPE +

Vasques rectangles PMR multi postes

Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR RECTANGLE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	1250 x 500 mm
Longueur cuve	513 mm
Largeur cuve	333 mm
Profondeur cuve	90 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dosseret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

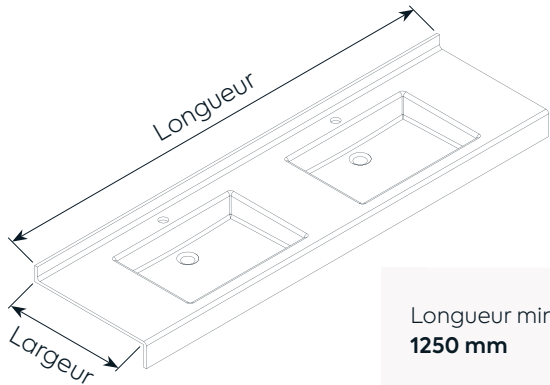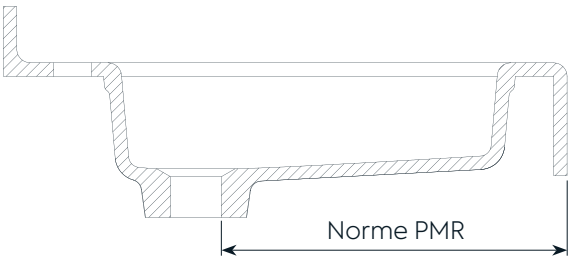

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées

Implantations



En angle



Sur mur droit



En angle





Plan vasque AGATE

Vasque AUGÉ inclinée

Nouveau

Plan vasque pleine masse et autoportant.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR RECTANGLE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	600 x 450 mm
Longueur cuve	[Longueur plan vasque] - 200 mm
Largeur cuve	300 mm
Profondeur cuve	100 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dossieret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

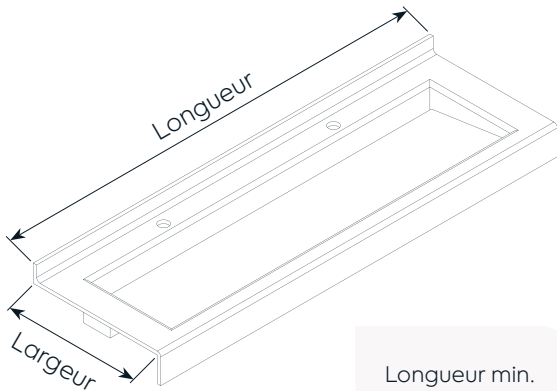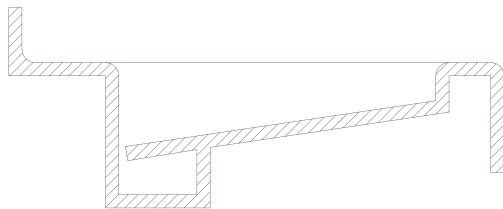

Longueur min.
600 mm
Largeur min.
450 mm

Options



Dossieret droit



Dossieret à congés



Porte serviette



Retombée simple arrondie



Retombée arêtes cassées

Implantations



En angle



Sur mur droit



En angle




Plan vasque IRIS

Vasque AUGÉ rectangle

Nouveau

Plan vasque pleine masse et autoportant.

Matériau	Résine « Solid Surface » minérale acrylique.
Composition résine	2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. <i>Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12 mm.</i>
Forme de la cuve	PMR RECTANGLE sans trop plein
Dimensions plan vasque minimum Longueur x Largeur	600 x 450 mm
Longueur cuve	[Longueur plan vasque] - 200 mm
Largeur cuve	300 mm
Profondeur cuve	100 mm
Mise en forme de la vasque	Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux.
Mise en œuvre	Adaptation du candidat à l'implantation et aux côtes définitives avec repères sur chaque plan vasque.
Dossieret	Remontée arrière H50 mm, droite ou à congé.
Retombée	Retombée simple arrondie ou arêtes cassées en façade H100 mm
Coloris	Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte ou maître d'ouvrage.

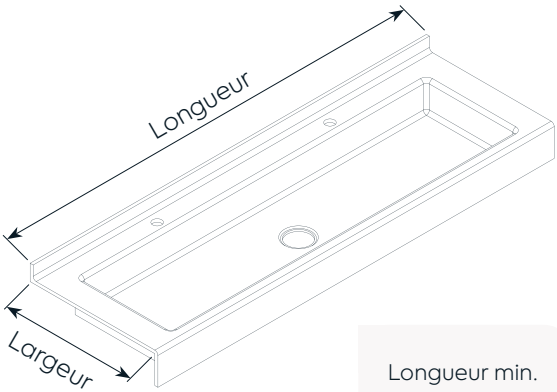

Longueur min.
600 mm
Largeur min.
450 mm

Options



Dossieret droit



Dossieret à congés



Porte serviette




Retombée simple arrondie




Retombée arêtes cassées


Implantations



En angle



Sur mur droit



En angle



Descriptif PLAN VASQUE PMR “ONYX” pour CCTP

Plan-vasque modèle ONYX. Pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux
- Plan-vasque multiple

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein.

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “ORGONITE” pour CCTP

Plan-vasque modèle ORGONITE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein.

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “JASPE” pour CCTP

Plan-vasque modèle JASPE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux
- Plan-vasque multiple

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR RECTANGLE sans trop plein

Dimensions de la cuve : Longueur 513mm x Largeur 333mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “ARAGONITE” pour CCTP

Plan-vasque modèle ARAGONITE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “DOLOMITE” pour CCTP

Plan-vasque modèle DOLOMITE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux
- Plan-vasque multiple

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR DEMIE-LUNE sans trop plein.

Dimensions de la cuve : Longueur 550mm x Largeur 400mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Thermoformée dans la masse

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “OPALE” pour CCTP

Plan-vasque modèle OPALE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “LOLITE” pour CCTP

Plan-vasque modèle LOLITE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR RECTANGLE sans trop plein

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “TOPAZE” pour CCTP

Plan-vasque modèle TOPAZE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein

Dimensions de la cuve : Longueur 420mm x Largeur 300mm x Profondeur 80mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN-VASQUE PMR “PYRITE” pour CCTP

Plan-vasque modèle PYRITE pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein.

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN-VASQUE PMR “DIAMANT” pour CCTP

Plan-vasque modèle DIAMANT pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “ONYX +” pour CCTP

Plan-vasque modèle ONYX + pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux
- Plan-vasque multiple

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à coeur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Nombre de postes de lavage : Au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR OVALE sans trop plein.

Dimensions de la cuve : Longueur 465mm x Largeur 370mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “JASPE +” pour CCTP

Plan-vasque modèle JASPE + pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Chambres d’hopitaux,
- Chambres d’EHPAD,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux
- Plan-vasque multiple

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Nombre de postes de lavage : Au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : PMR RECTANGLE sans trop plein

Dimensions de la cuve : Longueur 513mm x Largeur 333mm x Profondeur 90mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “AGATE” pour CCTP

Plan-vasque modèle AGATE pleine masse et autoportant.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : Rectangle inclinée

Dimensions de la cuve : Longueur ([Longueur plan vasque] – 200mm) x Largeur 300mm x Profondeur 100mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée



Descriptif PLAN VASQUE PMR “IRIS” pour CCTP

Plan-vasque modèle IRIS pleine masse et autoportant.

Application

- Sanitaires de collectivités,
- Vestiaires,
- Sanitaires de bureaux

Matériau : Résine “SolidSurface” minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d’hydroxyde d’alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d’entretien et aux rayures. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d’épaisseur 12mm.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l’architecte / maître d’ouvrage.

Forme de la cuve : Rectangle

Dimensions de la cuve : Longueur ([Longueur plan vasque] – 200mm) x Largeur 300mm x Profondeur 100mm

Mise en forme de la vasque : Soudée, intégration sans joints apparents ni poreux

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l’implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plan-vasque.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50mm ou 100mm, remontée droite ou à congé. Retombée en façade de 100mm

Option : Porte serviette intégré dans la retombée

Nous trouver

2 rue du Tertre
44700 CARQUEFOU

Nous contacter

02 28 09 75 45
contact@topdeco.eu

