

Plan vasque JASPE + - Fiche Technique



Fabrication Française



Conforme normes PMR



Résistance feu/fumée
Euroclass : B-s1-do

Caractéristiques techniques

Descriptif : Plan vasque pleine masse, autoportant et conforme aux normes PMR.

Matériau : Résine "Solid Surface" minérale acrylique.

Composition résine : 2/3 d'hydroxide d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique.

Résine non poreuse de 12 mm d'épaisseur.

Coloris : Blanc ou autres couleur au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.

Dimensions plan vasque (minimum) : 1250 x 500 mm (Longueur x Largeur)

Forme et dimensions de la cuve : PMR RECTANGLE sans trop plein de 513 x 333 x 90 mm (Longueur x Largeur x profondeur)

Mise en oeuvre : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque plans-vasques. Cuve soudée.

Dosserets et retombées : Remontées arrière et latéral (côtés adossés au mur) de 50 mm ou 100 mm (droite ou à congé). Retombée en façade de 100 mm (selon implantation)

Système de fixation : consoles et/ou cornières.

Options



Dosseret droit



Dosseret à congés



Porte serviette





Retombée simple arrondie



Retombée arêtes cossées

Dessins techniques

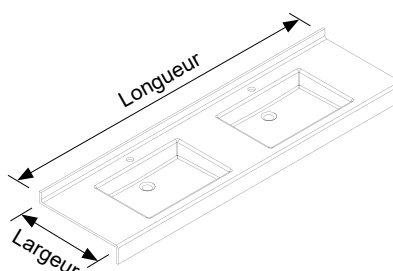

Longueur min.
1250 mm
Largeur min.
500 mm

Avantages Produit

Sur-mesure : Le solid surface peut être librement assemblé, moulé, thermoformé pour respecter vos besoins.

Résistance au feu / fumée : Euroclass : B-s1-do

Fabrication : Conception et fabrication Française.

Hygiène : Matériau non poreux, joints imperceptibles, facilité d'entretien.

Résistance : Très bonne résistance aux chocs, aux UV, aux produits d'entretien et de désinfection.

Durabilité : Inaltérable, réparable, resurfaçable.

Esthétique : Un toucher soyeux et un aspect satiné.