


PAILLASSE SUR CHASSIS MÉTALLIQUE - Fiche Technique



Fabrication Française

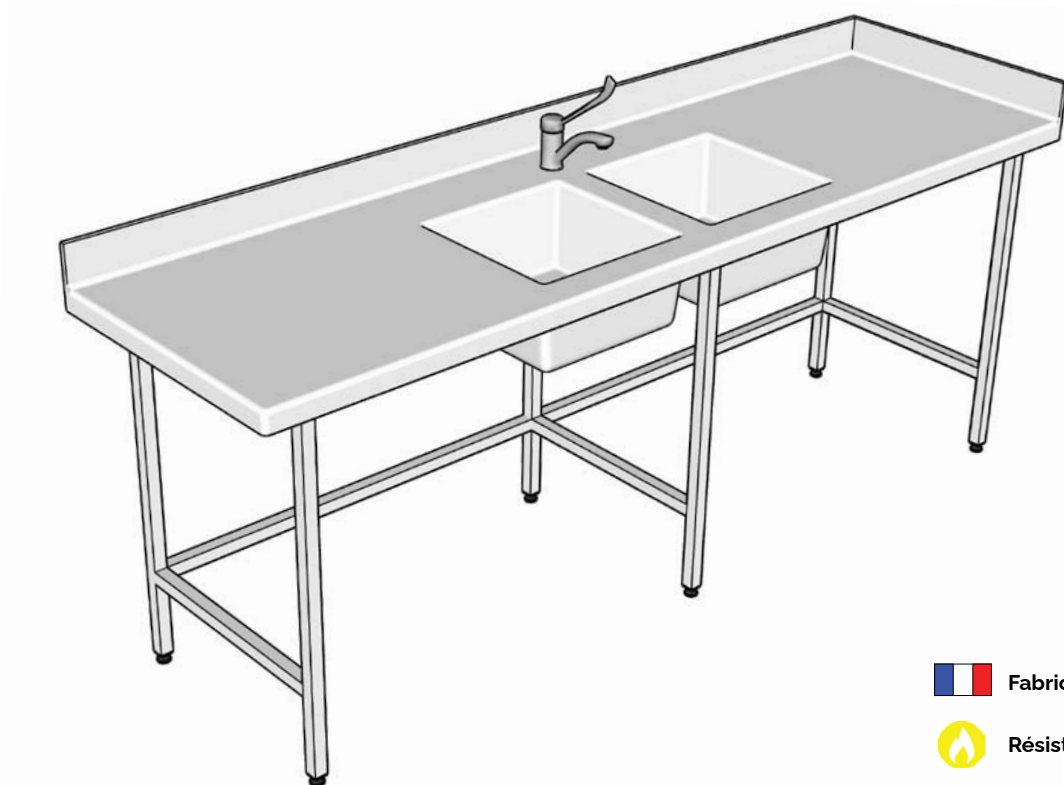

Résistance feu/fumée

Caractéristiques techniques

Descriptif : Paillasse sur chassis métallique.

Matériau : Résine minérale acrylique "Solid Surface", support sous plan en PVC expansé 19 mm..

Composition résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine minérale homogène et non poreuse de 12 mm d'épaisseur.

Dimensions Paillasse : Longueur x Profondeur mm

Formes, dimensions et nombre de bacs : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage selon catalogue et faisabilité.

Mise en forme du/des bac/s : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.

Dosserets et retombées : Remontées latérales et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 100 mm ou 50 mm. Dosseret droit (paillasse sèche) ou à congés (paillasse humide).

Mise en oeuvre : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasses.

Système de fixation : La paillasse repose sur un chassis métallique profil carrés de 35x35 mm thermolaqués ou inox (choix en fonction de l'usage). Les pieds sont équipés de vérins réglables.

Implantation Espace



Implantation en U



Implantation en L




Implantation sur mur droit



Implantation en central

PAILLASSE SUR CHASSIS MÉTALLIQUE - Fiche Technique

Options **finition**



Dossieret droit




Dossieret à congé



Retombée simple arrondie



Rebord anti-gouttes



Egouttoir



Graduation



Oui et compartiment
d'aération + couvercle

Avantages **Produit**

Résistance au feu / fumée : Euroclass Bs1/d0

Fabrication : Conception et fabrication Française.

Hygiène : Absence totale de joints pour faciliter l'entretien.

Dossieret qui évite les projections d'eau contre le mur.

Résistance : Très bonne résistance aux chocs, aux UV, aux produits d'entretien et de désinfection.

Durabilité : Réparable et resurfaçable.

Esthétique : Un toucher soyeux et un aspect satiné.

Fixation : Support sur pieds carrés méthermolaqués blanc ou chassis inox (choix en fonction de l'usage)

