

PAILLASSE SUSPENDUE TOPEKER - Fiche Technique



**Système de fixation
TOPEKER breveté**



Fabrication Française



Résistance feu/fumée

Caractéristiques techniques

Descriptif : Paillasse suspendue Topeker.

Matériau : Résine minérale acrylique "Solid Surface".

Composition résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine minérale homogène et non poreuse de 12 mm d'épaisseur.

Coloris : Blanc ou autres couleurs au choix du maître d'ouvrage.

Dimensions Paillasse : Longueur x 653 mm

Formes, dimensions et nombre de bacs : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage selon catalogue et faisabilité.

Mise en forme du/des bac/s : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.

Dosserets et retombées : Remontées / dossier à congé latéral et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 380 mm avec retour tablette de 103 mm.

Vide technique derrière dossier de 90 mm pour robinetterie mural, fluides et électricité. Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 50 mm, profile simple arrondi (par défaut) ou autre option.

Mise en oeuvre : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse TOPEKER.

Système de fixation TOPEKER breveté : Rail principal profil en U peint époxy blanc fixé au mur sur la longueur totale de la paillasse TOPEKER. Consoles porteuse en "T" (consoles à 3 branches, tube carré de 35x35 mm) peint époxy blanc accrochées au rail principal et fixées au mur tous les 610 mm. Bouchon de finition pour perçage de visserie. Brevet déposé n°0805897

Implantation Espace



Implantation en U



Implantation en L




Implantation sur mur droit



Implantation en central

PAILLASSE SUSPENDUE TOPEKER - Fiche Technique

Options **finition**



Dossieret droit




Dossieret à congé



Retombée simple arrondie



Rebord anti-gouttes



Egouttoir



Graduation



Oui et compartiment
d'aération + couvercle

Avantages **Produit**

Résistance au feu / fumée : Euroclass Bs1/d0

Fabrication : Conception et fabrication Française.

Hygiène : Absence totale de joints pour facilité l'entretien. Grand dossier qui évite les projections d'eau contre le mur et permet de fixer la robinetterie à la verticale.


Résistance : Très bonne résistance aux chocs, aux UV, aux produits d'entretien et de désinfection.

Durabilité : Réparable et resurfaçable.

Esthétique : Un toucher soyeux et un aspect satiné.

Fixation : Fixation sur cloisons légères sans renfort. Aucun contact avec le sol. Système de fixation TOPEKER breveté.

Détails **techniques**

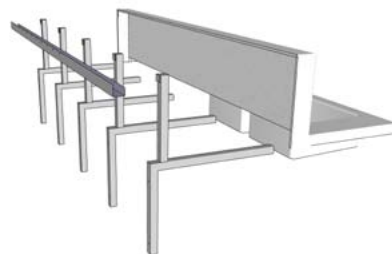

Le système de fixation TOPEKER breveté (Brevet déposé n°2937524) est composé d'un Rail haut sur laquelle viennent s'accrocher des consoles. Les forces, ainsi bien répartis, permettent à la paillasse TOPEKER de se suspendre rapidement en toute sécurité même sur des cloisons non porteuses.

