



TopDéco

VASQUES —
ET PLANS DE TRAVAIL

Transformateur de résine minérale Solid Surface – Fabricant de produits sur mesure

Paillasse suspendue / Paillasse sur pieds / Paillasse sur meuble / Lave-mains

Edito



*Vers une
année
porteuse
d'espoir et
de réussite !*



Chers clients, partenaires, collaborateurs et amis,

L'année écoulée a été marquée par un contexte politique et social instable, impactant le secteur de la santé à tous les niveaux. Entre les changements de cap inattendus et les tensions qui se sont fait ressentir, il a fallu redoubler d'agilité et de résilience.

Dans un monde qui évolue de plus en plus rapidement, nos engagements en matière de proximité, de flexibilité et de service prennent tout leur sens.

La proximité, c'est bien plus qu'une question géographique. C'est être à vos côtés pour comprendre vos enjeux, anticiper vos besoins et vous offrir des solutions sur mesure. Qu'il s'agisse de vous accompagner lors d'une urgence ou de vous soutenir dans le cadre de projets à long terme, nous sommes fiers de cultiver cette relation de confiance avec vous, chaque jour.

Nous continuons à structurer et optimiser l'organisation de notre entreprise avec l'apport de logiciels de gestion efficaces et d'une force commerciale renouvelée dans le but de maintenir notre efficacité. Chaque collaborateur de TopDéco contribue à bâtir avec vous une relation solide, fondée sur l'écoute, la réactivité et la transparence.

Avec ce nouveau catalogue, nous avons voulu redonner de la clarté à notre offre sur mesure. Vous trouverez des informations détaillées sur nos gammes de produits et les options personnalisables qui font notre spécificité. Notre objectif est de vous aider à faire des choix éclairés selon vos envies et votre utilisation, en respectant les normes sanitaires.

Merci à chacun d'entre vous pour votre contribution et votre confiance. Que cette année 2025 soit porteuse d'espoir, de réussite et de sérénité pour nous tous.

Élie BLANCHARD

1.

TopDéco, depuis plus de 20 ans **au service du secteur médical**

► p. 4-5

2.

Qu'est-ce que **le Solid Surface ?**

► p. 6-7

3.

Nos **paillasse**s

► p. 8-21

Nos paillasse	standards	p. 10-13
Nos paillasse	TOPEKER®	p. 14-17
Les option	pour paillasse	p. 18-21

4.

Nos **lave-mains**

► p. 22-25

TopoSoins	p. 26
TopoMains	p. 27
TopoBras	p. 28
TopoBras Double	p. 29
Les options pour lave-mains	p. 30-31

5.

Il nous font **confiance !**

► p. 32-33

6.

Descriptifs **CCTP**

► p. 34-35

TopDéco, depuis plus de 20 ans **au service du secteur médical**

Bienvenue chez TopDéco, votre spécialiste de la fabrication de paillasse et lave-mains médicaux. Depuis notre création en 2003, nous mettons notre expertise au service des établissements de santé, cliniques, laboratoires et centres médicaux pour offrir des solutions optimisées, alliant fonctionnalité, durabilité et esthétique.

Forts d'une expérience de deux décennies dans la transformation du Solid Surface, nos techniciens maîtrisent parfaitement cette matière, avec toutes ses subtilités. Ils transmettent leur savoir-faire précieux à nos jeunes salariés, garantissant ainsi que nos normes de qualité restent impeccables au fil du temps. L'apprentissage continu est ancré dans notre culture d'entreprise, car nous croyons que la compétence et la rigueur sont les piliers de notre réussite.

Chaque plan de travail est conçu à partir du matériau Solid Surface, garantissant une longue durabilité et un entretien facile. Nous réalisons des modèles standards et totalement sur mesure, adaptés aux contraintes d'implantation.


Nos produits respectent les normes de sécurité et d'hygiène exigées dans le monde médical.

Nous cultivons des relations de confiance avec nos clients. Nous accompagnons chaque projet avec une écoute attentive et un suivi personnalisé, de la conception à l'installation.

Rejoignez les nombreux professionnels de la santé qui nous font déjà confiance pour optimiser leurs environnements de travail avec des solutions fiables et élégantes.

***Votre satisfaction,
notre priorité.***

Processus projet

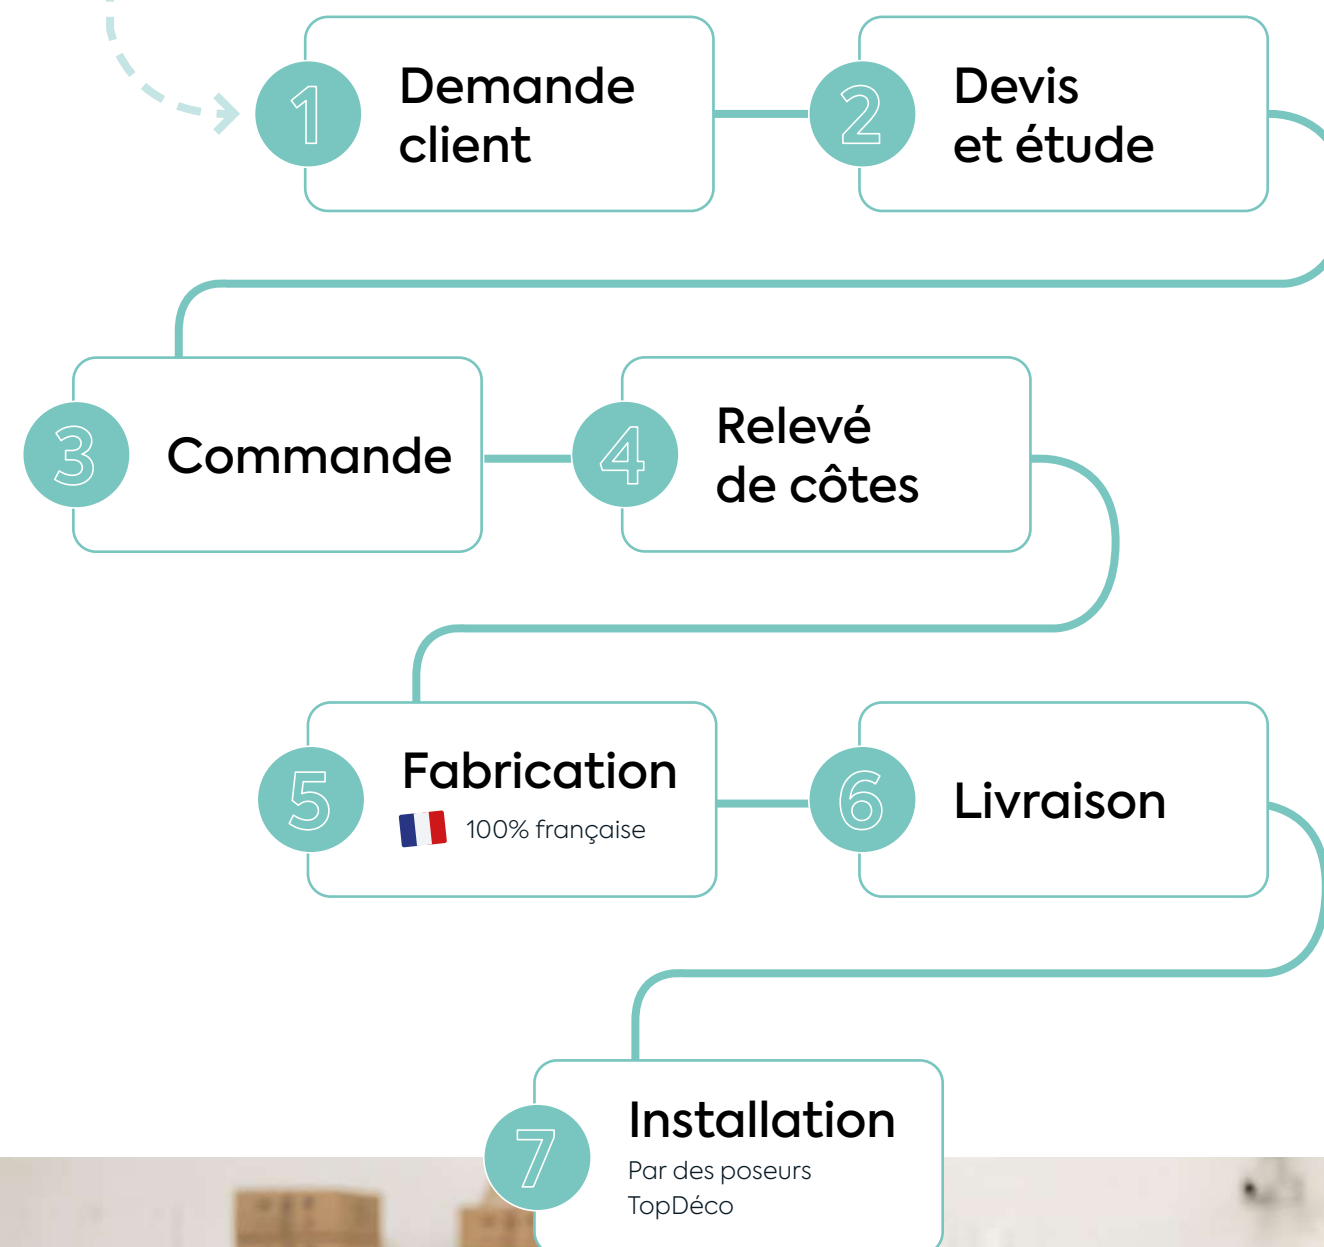

Qu'est-ce que le Solid Surface ?

Le Solid Surface est un matériau issu du mélange de minéraux naturels, comme la bauxite et les pigments. Le tout est lié par une résine 100 % acrylique. Le mélange est ensuite moulé puis chauffé pour être transformé en grandes plaques dures et solides prêtes à être utilisées.

Le Solid Surface, une matière malléable qui peut être taillé, coupé, percé, gravé, poncé, thermoformé, collé, etc. Matière non poreuse et totalement imputrescible, ses applications sont nombreuses et adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

De pleine masse, imperméable, résistant aux détergents et à tous les produits d'entretien, le Solid Surface est également très hygiénique. Il est particulièrement prisé dans les domaines de la restauration et du milieu médical.

Son aspect lisse, sans joint perceptible ni discontinuité, permet de créer des espaces à la fois esthétiques et fonctionnels.

Le sens du service

Nous fournissons d'ores et déjà plus de 100 établissements de santé répartis sur l'ensemble du territoire français. Nos clients apprécient notre souplesse, notre réactivité, la qualité de nos réalisations, nos délais de livraison et d'installation ainsi que notre service après-vente.

Côté partenaires, nous affichons de solides références

Vous garantir l'excellence de nos productions, une qualité maximale et une sécurité d'usage durable nous conduit naturellement à faire confiance aux marques les plus réputées comme



Les atouts d'un matériau d'exception



Durable

Inaltérable, réparable, surfaçable à volonté. Le Solid Surface est conçu pour durer !



Hygiénique

Le SolidSurface est non poreux avec joints imperceptible permettant une hygiène parfaite et une grande facilité d'entretien.



Résistant

Très bonne résistance aux chocs, aux UV, aux produits d'entretien et de désinfection



Sur-mesure

Le Solid Surface peut être librement assemblé, moulé, thermoformé pour respecter vos envies, sans compromis.



Design

Un toucher soyeux et un aspect satiné pour un rendu épuré, original et moderne.

Les étapes de fabrication du Solid Surface



1. La bauxite

La bauxite, riche en alumine, est utilisée comme composant principal.



2. Transformation de la bauxite en alumine

La bauxite brute, subit une transformation chimique via le procédé Bayer pour extraire l'alumine : elle est réduite en poudre fine, puis reçoit un traitement avec de la soude caustique avant d'être refroidie puis chauffée à très haute température.



3. Mélange avec la résine acrylique et formation du matériau Solid Surface

L'alumine est ensuite mélangée à de la résine acrylique et des pigments pour créer un matériau homogène. Ce mélange est moulé, chauffé et polymérisé pour former des plaques solides et durables.

Choix du coloris

En plus du « Classic White », notre coloris phare, nous proposons trois autres alternatives.



CLASSIC WHITE



DUOSTONE



GLACIER TUNDRA



SILVER FALLS

Demandez votre échantillon !

Contactez-nous pour recevoir votre échantillon.

Nos paillasse Solid Surface


Depuis plus de 20 ans, TopDéco conçoit, fabrique et installe des paillasse suspendues pour le secteur de la santé. Réalisées en Solid Surface, elles sont produites en petites, moyennes et grandes séries pour les modèles standards ou entièrement sur mesure afin de s'adapter aux contraintes des lieux et aux exigences des utilisateurs.

Les propriétés du Solid Surface, combinées à nos systèmes de fixation, font de la paillasse suspendue TopDéco un produit offrant une hygiène irréprochable, une grande durabilité et une facilité accrue pour le nettoyage des sols.


Approuvées et améliorées depuis 20 ans, nos fixations supportent jusqu'à 100 kg par mètre linéaire !

Côté rangement, les blocs tiroirs se fixent directement sur les consoles de fixation, toujours sans aucun contact avec le sol.


Dans une configuration plus classique, nos paillasse peuvent également être montées sur pieds, châssis métallique ou meuble porteur.




Paillasse
suspendue



Paillasse
sur meuble



Paillasse
sur pieds



Paillasse
suspendue Topeker®



Paillasse standard

1

Dosseret à congé de 10 cm de haut pour prévenir les projections d'eau sur le mur.


2

Paillasse suspendue grâce aux fixations murales. L'absence de contact avec le sol facilite grandement l'entretien au quotidien.

3

Bac en résine intégré dans le plan de travail sans joint. Grand choix de dimensions selon usage.

Paillasse suspendue

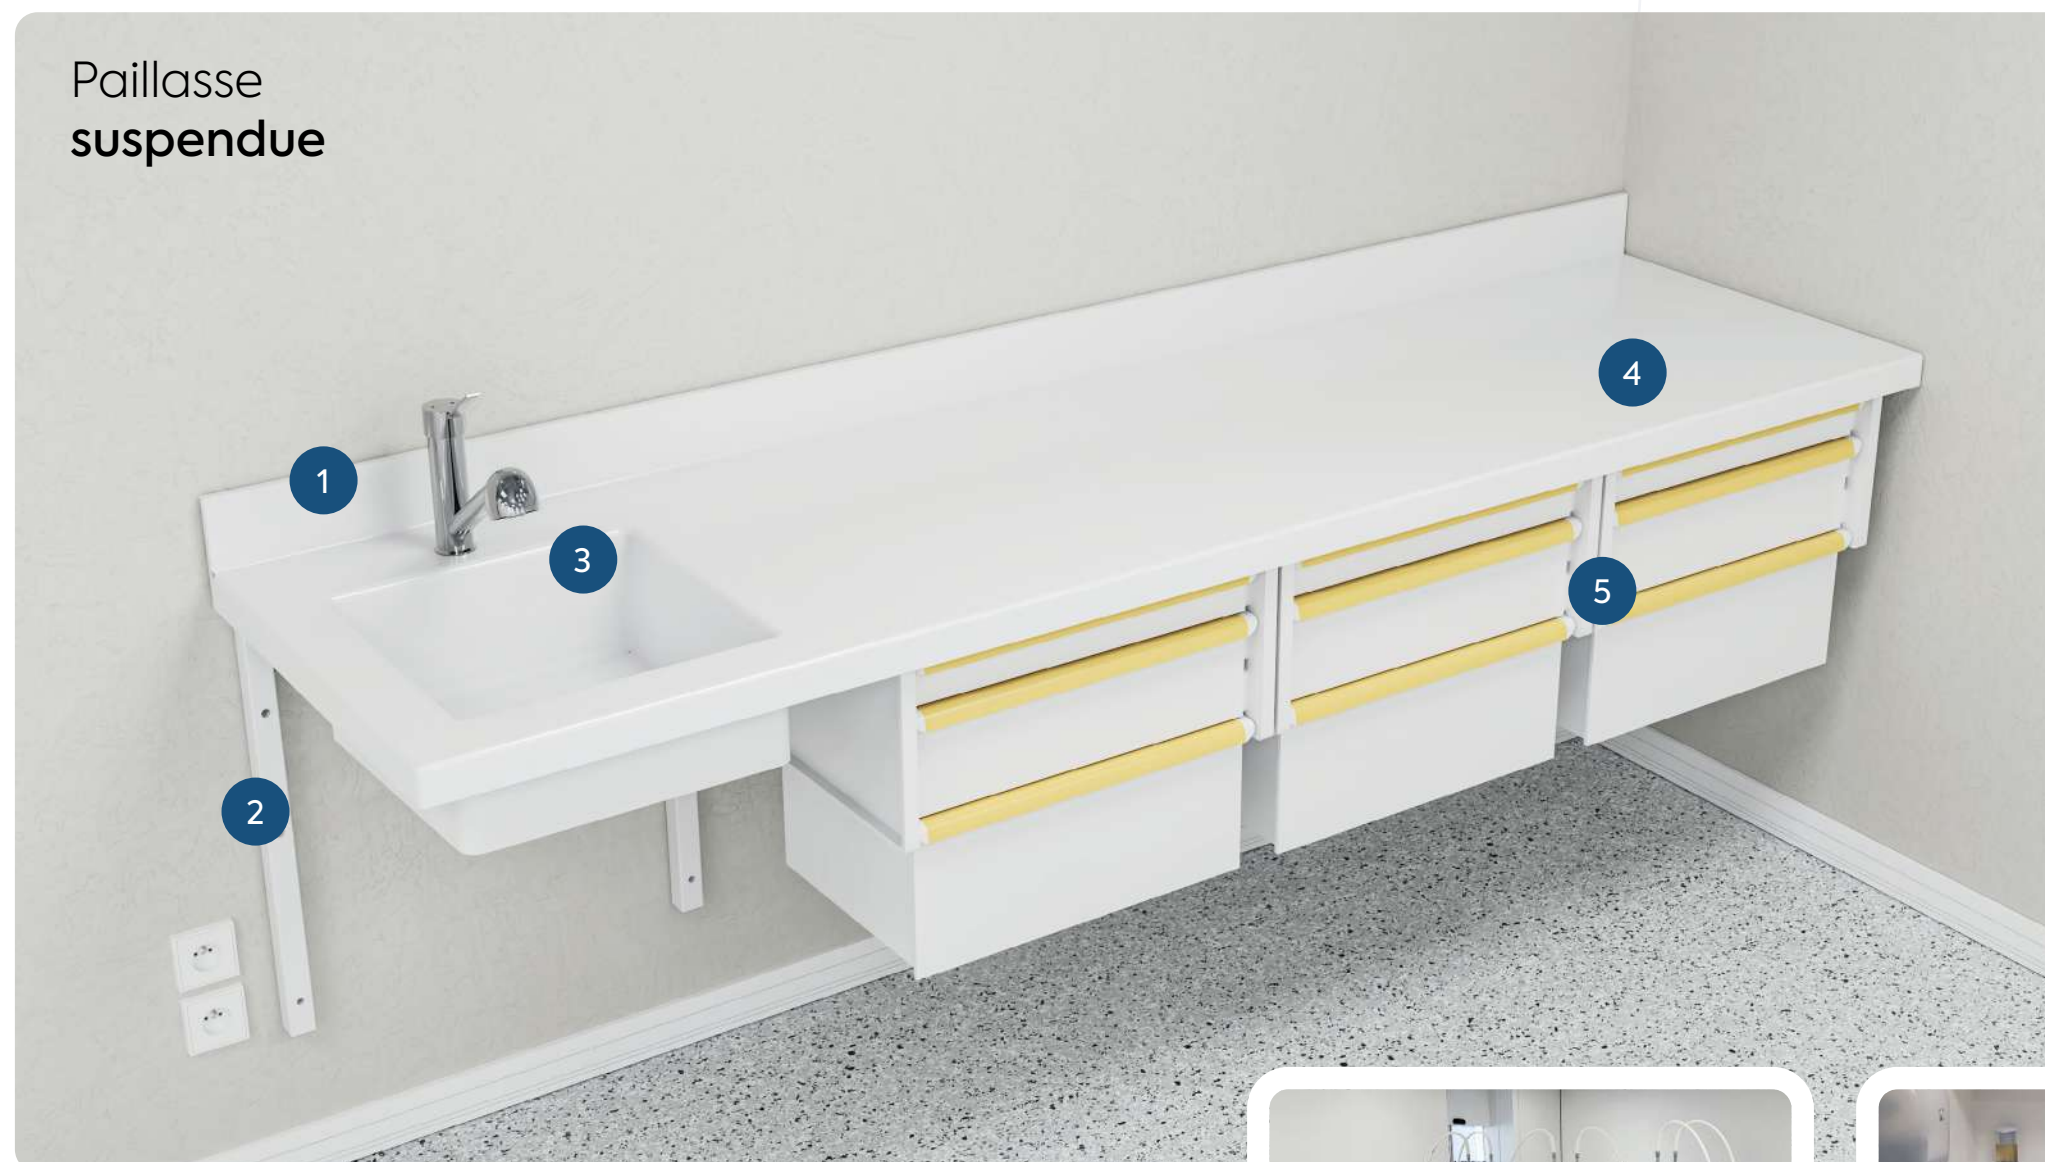

4

Dimensions de la longueur et largeur du plans ajustables selon implantation et utilisation.

Longueurs standards : 1200, 1800 ou 2400 mm.

5

Rangements sous plan. Possibilité d'intégrer des blocs tiroirs « Herman Miller » sous la paillasse.



Paillasse
sur pieds



Paillasse
sur meuble



Paillasse standards classiques

Les dimensions ci-dessous vous sont présentées à titre indicatif.
Pour des paillasse aux dimensions sur-mesure, contactez-nous.

Longueur
1 200 mm



Un bac à gauche
400x400x200mm



Un bac à droite
400x400x200mm

Longueur
1 600 mm



Un bac à gauche
400x400x200mm



Un bac à droite
400x400x200mm

Longueur
1 800 mm



Un bac à gauche
400x400x200mm



Un bac à droite
400x400x200mm

Longueur
2 400 mm



Deux bacs à gauche
400x400x200mm



Deux bacs à droite
400x400x200mm



Deux bacs centrés
400x400x200mm



Deux bacs opposés
400x400x200mm

Paillasse TOPEKER®

1

Grand dossieret de 38 cm avec un vide technique de 90 mm de profondeur pour le passage des flexibles, fluides, ou cablages.

2

Système de fixations breveté. Installation qui ne nécessite aucun renfort particulier même sur cloison non porteuse.

3

Robinetterie murale pour faciliter l'entretien du plan de travail et éviter de percer le mur.

4

Bac en résine intégré dans le plan de travail sans joint. Grand choix de dimensions selon usage.



5

Support de 10 cm de large pouvant servir de tablette.

6

Rangements sous plan. Possibilité d'intégrer des blocs tiroirs « Herman Miller » sous la paillasse.

Paillasse TOPEKER® classiques

Les dimensions ci-dessous vous sont présentées à titre indicatif.
Pour des paillasse aux dimensions sur-mesure, contactez-nous.

Longueur
1 200 mm



Un bac à gauche
 400x400x200mm



Un bac à droite
 400x400x200mm

Longueur
1 600 mm



Un bac à gauche
 400x400x200mm



Un bac à droite
 400x400x200mm

Longueur
1 800 mm



Un bac à gauche
 400x400x200mm



Un bac à droite
 400x400x200mm


Longueur
2 400 mm



Deux bacs à gauche
 400x400x200mm



Deux bacs à droite
 400x400x200mm



Deux bacs centrés
 400x400x200mm



Deux bacs opposés
 400x400x200mm



Les options pour paillasse


1 Choisissez la forme de votre paillasse



En U



En L






Sur mur droit






En central

2 Choisissez vos types de bacs

Notre sélection de bacs classiques

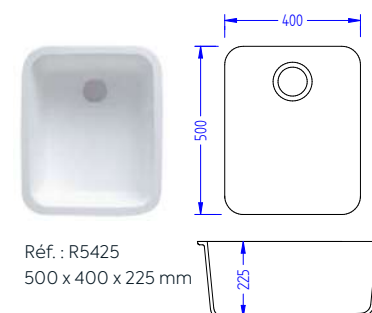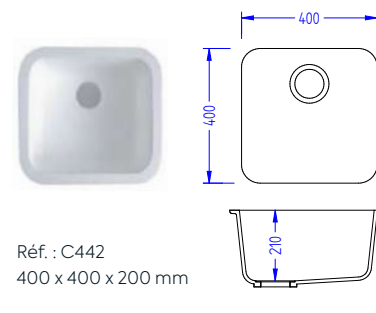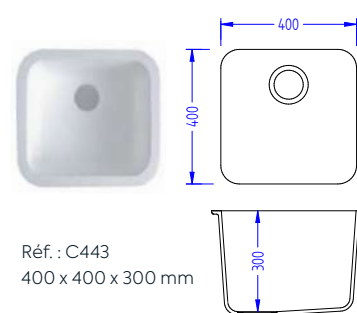


Notre sélection de bacs « labo »

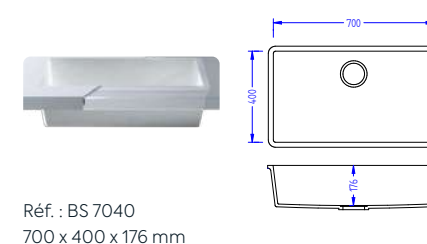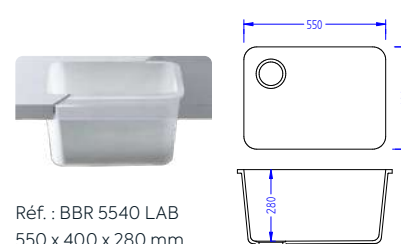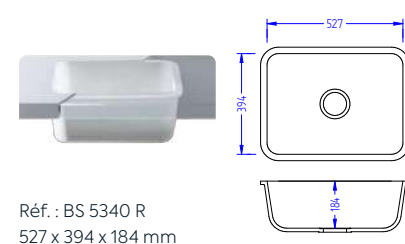

3 Choisissez vos options de finition


En fonction de vos besoins, nous proposons différentes options pour vos paillasse, adaptées à différents usages.

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous guider vers la solution idéale selon vos contraintes de travail.

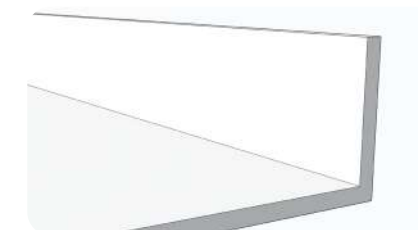


Dossieret droit

Simple et économique, idéal pour les plans de travail secs et/ou administratifs.

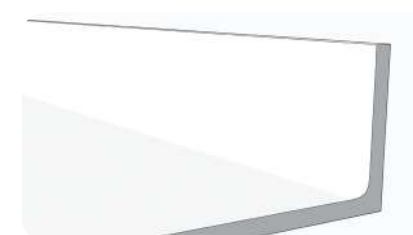


Dossieret à congés

Empêche l'eau et la saleté de s'installer des les angles. Facilite grandement l'entretien de la paillasse.

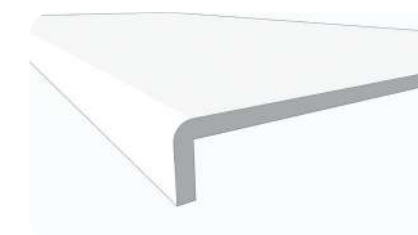


Retombée simple arrondie

Option par défaut. Pour éviter tous rebords saillants, les rebords sont profilés en arrondi pour plus de confort et de sécurité.

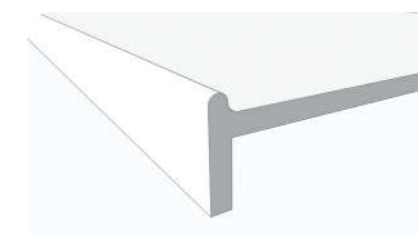

Rebord anti-gouttes

Idéal dans une utilisation intensive de l'eau, le rebord anti-gouttes protège l'utilisateur et les sols d'écoulements incontrôlés.

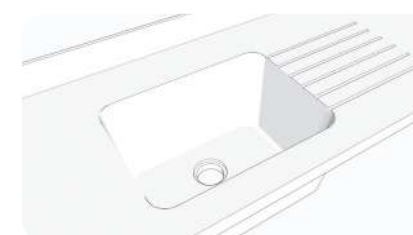


Égouttoir

Permet l'écoulement naturel dirigé vers le bac.



Graduation

Intégration des repères visuels selon le litrage choisi.

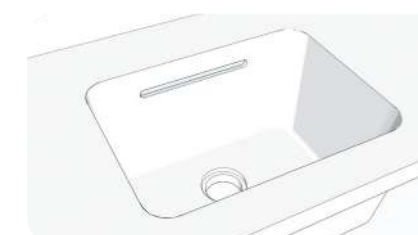

Oû et compartiment d'aération + couvercle

Évacuation des vapeurs de produits réactifs par un compartiment prêt à être relié au système d'aspiration (hors raccordement). Pour protéger l'utilisateur et optimiser l'aspiration, un couvercle vient fermer le bac.

Suite
des options

4 Choisissez votre robinetterie

Paillasse standard

- 

DELABIE
Ref. 2211LEP

Mitigeur mécanique EP monotrou avec douchette extractible.
- 

SANIFIRST
Ref. 75066

Mitigeur d'évier hospitalier à bec orientable.
- 

SANIFIRST
Ref. 75135

Mitigeur hospitalier à bec fixe ou ajustable, démontable.

Paillasse TOPEKER®

- 

SANIFIRST
Ref. 74083

Mitigeur mural à bec court avec levier hygiène.
- 

SANIFIRST
Ref. 75626

Mitigeur mural à bec orientable. Bec L240mm avec levier hygiène.
- 

DELABIE
Ref. 5634

Robinet douchette mural avec bec de puisage.

5 Intégrez des bondes à vos bacs

- 

TEA
Ref. 133.505.6

Bonde à panier Diamètre 90 mm.
- 

LIRA
Ref. 1459

Bonde à surverse diamètre 90 mm.
En polypropylène, résistant aux acides.

6 Prévoyez des siphons

- 

SYPHON À CULOT EN VERRE
Ref. 77053

Siphon en polyéthylène avec culot en verre.
Garde d'eau de 65 mm.
Siphon et joint

Entrée du pas d'artillerie Ø 40
Sortie du pas d'artillerie Ø

7 Ajoutez des rangements sous paillasse



Les blocs tiroirs Herman Miller sont compatibles avec nos paillasses.


Réputé pour leur fiabilité et leur longévité, TopDéco a fait le choix de la marque Hermann Miller pour ses rangements sous paillasses.

Compatible avec les systèmes de fixation TopDéco, les blocs tiroirs offrent un rangement pratique et modulaire, à composer selon vos besoins.


Blocs tiroirs

- 


HERMAN MILLER
RSP 1110

1 petit tiroir A
1 moyen tiroir B
1 grand tiroir C
- 

HERMAN MILLER
RSP 0200

2 moyens tiroirs B
- 

HERMAN MILLER
RSP 0110

1 moyen tiroir B
1 grand tiroir C
- 

HERMAN MILLER
RSP 0020

2 grands tiroirs C

Coloris des tiroirs

- | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1B - Kaki | 2B - Génévrier | 3B - Vert d'eau | 4B - Prune | 5B - Java | 5E - Aigue marine | 6F - Bleu nuit |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DA - Bleu foncé | HF - Gris | LT - Beige | LU - Blanc cassé | WN - Gris moyen | YT - Jaune | ZP - Terre cuite |

Nos lave-mains

Topdéco a développé une ligne de lave-mains et de lave-bras compacts au design épuré, sans aucune zone de rétention d'eau. Facile et rapide à poser, nos lave-mains peuvent être installés sur des cloisons non porteuses, en 20 minutes et sans effort.



TopoSoins
L443 x l386 x h500 mm



TopoMains
L494 x l449 x h870 mm



TopoBras
L642 x l449 x h870 mm



TopoBras Double
L1234 x l459 x h965 mm



Lave-mains



1

Grand dossieret facilitant l'accès à la robinetterie et évite les projections d'eau contre le mur.

2

Surface arrière permettant de **fixer des supports savon**.

3

Aucune zone de rétention d'eau sur l'ensemble du lave-mains. Absence totale de joints pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

4

Matériau **Solid Surface** de **19 mm d'épaisseur**.

5

Bonde intégrée dans la masse.




Lave-mains TopoSoins



Destinés aux soins infirmiers, aux médecins pour des interventions rapides sur les patients, aux dentistes, aux généralistes, ainsi qu'à d'autres professionnels de santé exerçant en cabinet, nos lave-mains **TopoSoins** et **TopoMains** assurent une hygiène des mains optimale tout en s'intégrant parfaitement à leur environnement.

Dimensions
L443 x l386 x H500 mm

Poids
16 kg

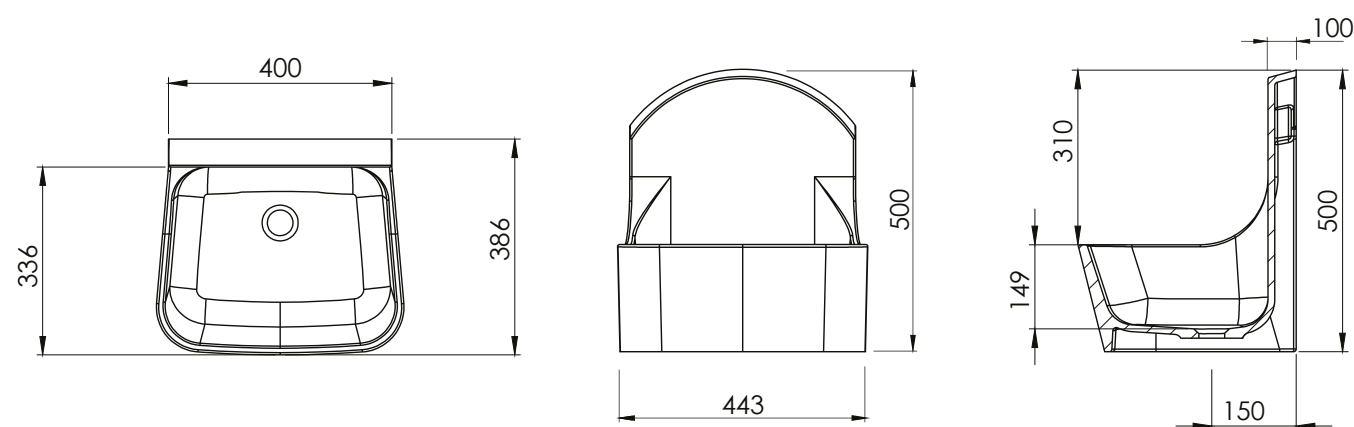


Lave-mains TopoMains



Doté d'un grand dossier, permettant l'installation d'un plus large choix de robinet, le **TopoMains** offre plus de polyvalence dans son utilisation. Sa conception ergonomique s'adapte parfaitement aux besoins des professionnels de santé, en cabinet ou en milieu hospitalier, assurant un lavage des mains pratique et sécurisé.

Dimensions
L494 x l449 x H870 mm

Poids
26 kg

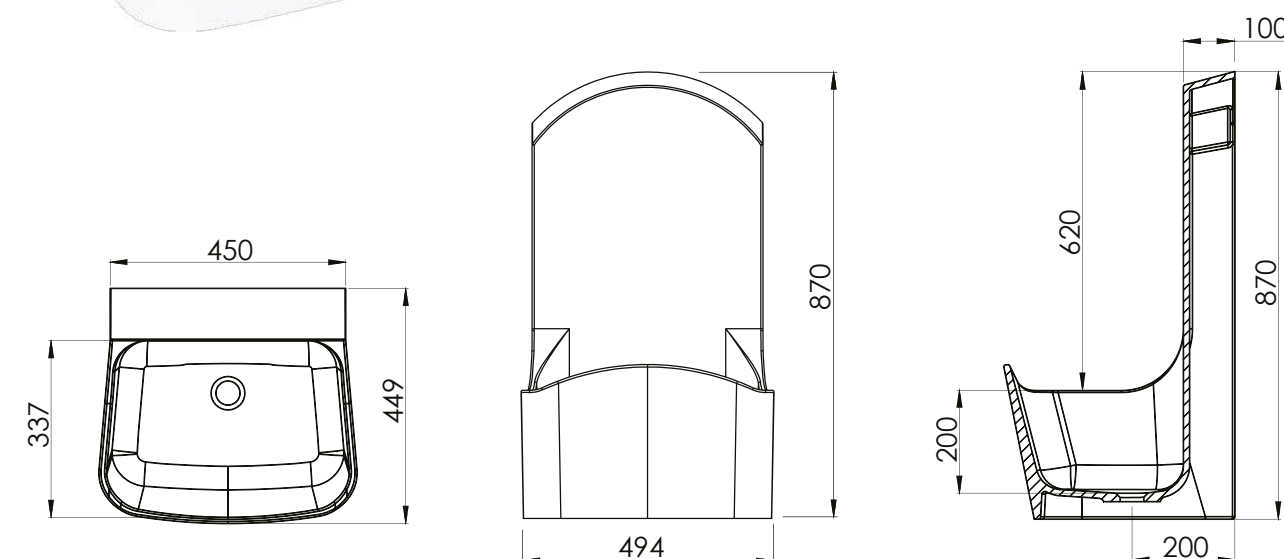


Lave-mains TopoBras



Le TopoBras est idéal pour un lavage hygiénique **des mains et des avant-bras** lors d'interventions chirurgicales. Il est destiné aux salles de soins, salles de préparation des chirurgiens, SAS de blocs opératoires, etc. Le grand dossier offre suffisamment d'espace pour intégrer un distributeur de savon de part et d'autre de la robinetterie.

Dimensions
L642 x l449 x H900 mm

Poids
33 kg

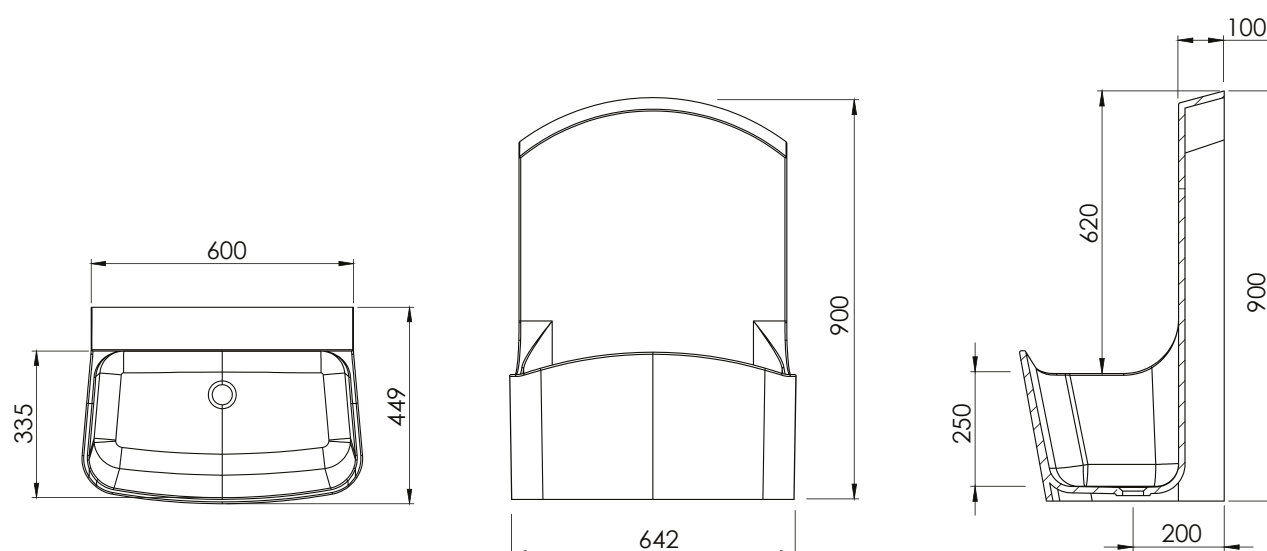


Lave-mains TopoBras Double



Le TopoBras Double offre un espace suffisamment large pour permettre le lavage simultané **des mains et des avant-bras** par deux utilisateurs. Sa conception innovante, sans aucune zone de rétention d'eau et sa bonde intégrée directement dans la masse, garantit une hygiène irréprochable et facilite le travail des équipes d'entretien.

Dimensions
L1234 x l459 x H965 mm

Poids
62 kg

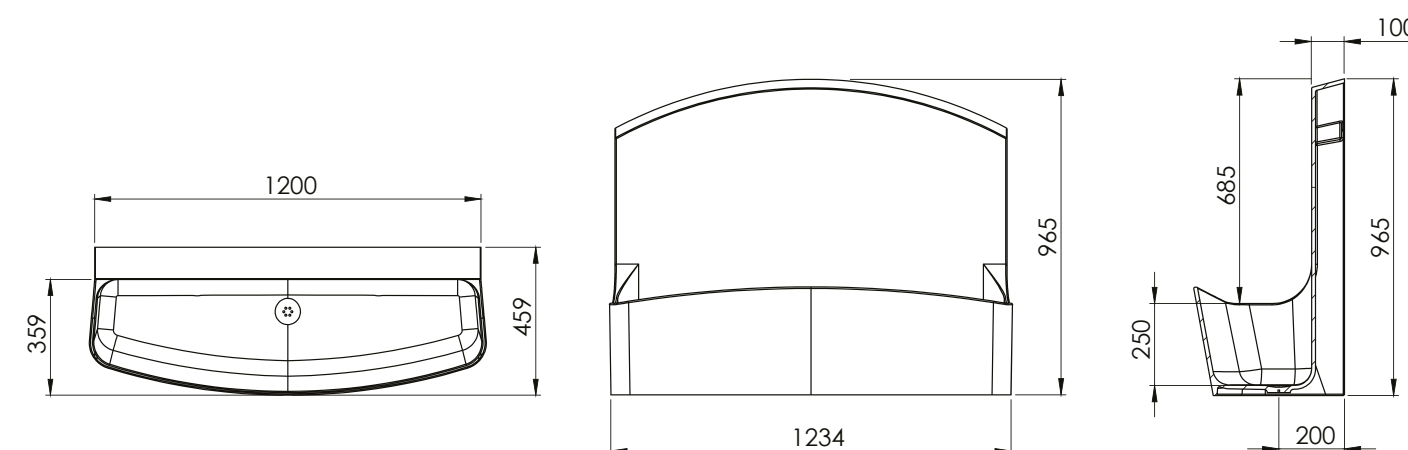

Les options pour lave-mains

Robinetterie préconisée



SANIFIRST
Ref. 74083

Mitigeur mural à bec court
avec levier hygiène.



SANIFIRST
Ref. 68075

Robinet électronique.
Déclenchement par détection.
Mitigeur sur le corps du robinet.



DELABIE
Ref. 443426

Robinet électronique.
Déclenchement par détection.
Mitigeur thermostatique en
amont.



SANIFIRST
Ref. 75218

Robinet électronique.
Cellule de détection séparée.
Mitigeur thermostatique en
amont.



SANIFIRST
Ref. 31646

Commande fémorale
temporisée.





Clinique Océane

VANNES

Paillasse TOPEKER® sur pieds en central.



Clinique Saint-Joseph

ANGERS

Paillasse TOPEKER® suspendues sur mur droit.



Centre Hospitalier

PLOERMEL


TopoSoins



BMT

RENNES

TopoBras



Descriptif PAILLASSE SUSPENDUE STANDARD pour CCTP

Dimension Paillasse STANDARD :
Longueur x Profondeur mm

- Application**
- Office et salle de soins
 - Cabinet dentaire
 - Clinique vétérinaire
 - Maternité
 - Zone de lavage
 - Box d'urgence
 - Box de consultation
 - Sèche ou humide

Matériau : Résine minérale Acrylique « Solid Surface ».

Composition résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12mm.


Résistance au feu/fumée : Bs1/d0

Coloris : Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.

Dosserets et retombées : Remontées / dossieret à congé latéral et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 100mm (par défaut) ou autre dimension. Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 50mm, profil simple arrondi (par défaut) ou autre option.

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse.

Système de fixation : La paillasse repose sur un ensemble de consoles en "L" (tubes carrés de 35x35mm) peint époxy blanc et des platines d'écartements en acier galvanisé.



Descriptif PAILLASSE SUR PIEDS pour CCTP

Dimension Paillasse SUR PIEDS :
Longueur x Profondeur mm

- Application**
- Stérilisation
 - Clinique vétérinaire
 - Maternité
 - Zone de lavage
 - Sèche ou humide

Matériau : Résine minérale Acrylique « Solid Surface ».

Composition résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12mm.

Résistance au feu/fumée : Bs1/d0

Coloris : Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.


Forme, dimension et nombre de bacs : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage selon catalogue et faisabilité.

Mise en forme du/des bac(s) : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.

Dosserets et retombées : Remontées / dossieret à congé central de hauteur 380mm (par défaut) ou autre dimension. Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 50mm, profil simple arrondi (par défaut) ou autre option.

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse.

Système de fixation : La paillasse repose sur des pieds carrés thermolaqués blancs de 80x80mm OU sur châssis Inox.



Descriptif PAILLASSE SUSPENDUE TOPEKER® pour CCTP

Dimension Paillasse TOPEKER® :
Longueur x 653 mm

- Application**
- Stérilisation
 - Nettoyage endoscopes
 - Office et salle de soins
 - Cabinet dentaire
 - Clinique vétérinaire
 - Maternité
 - Dialyse
 - Zone de lavage
 - Box d'urgence
 - Box de consultation

Matériau : Résine minérale Acrylique « Solid Surface ».

Composition résine : 2/3 d'hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine 100% acrylique. Résistante aux produits d'entretiens et aux rayures. Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur d'épaisseur 12mm.

Résistance au feu/fumée : Bs1/d0

Coloris : Blanc ou autres couleurs au choix de l'architecte / maître d'ouvrage.

Forme, dimension et nombre de bacs : Au choix de l'architecte / maître d'ouvrage selon catalogue et faisabilité.

Mise en forme du/des bac(s) : Soudé, intégration totale sans joints apparents ni poreux.

Dosserets et retombées : Remontées / dossieret à congé latéral et arrière (côtés adossés au mur) de hauteur 380mm avec retour tablette de 103mm. Vide technique derrière dossieret de 90mm pour robinetterie mural, fluides et électricité. Retombée (côtés NON adossés au mur) de hauteur 50mm, profil simple arrondi (par défaut) ou autre option..

Mise en œuvre : Adaptation du candidat à l'implantation et aux cotes définitives avec repères sur chaque paillasse TOPEKER®.

Système de fixation TOPEKER® breveté : Rail principal profil en U peint époxy blanc fixé au mur sur la longueur totale de la paillasse TOPEKER. Consoles porteuse en "T" (consoles à 3 branches, tube carré de 35x35mm) peint époxy blanc accrochées au rail principal et fixées au mur tous les 610mm. Bouchon de finition pour perçage de visserie. *Brevet déposé n°0805897.*



Descriptif lave-mains TOPOSOINS pour CCTP

Lave-mains en résine minérale de marque TOPDÉCO modèle TOPOSOINS.

Dimensions et poids TOPOSOINS :
L 443 x l 386 x H 500mm
16Kg

Matériau : Résine minérale « Solid Surface ».

Propriétés résine : Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse à cœur, massive et homogène. Finition satinée par ponçage mécanique, aucun traitement de surface.

Résistance au feu/fumée : Bs1/d0

Coloris : Blanc ICE.

Forme et dimensions : Absence total de joints et aucunes zones de rétention d'eau sur l'ensemble du lave-main. Bonde intégrée dans la masse. Dossieret H310mm. Vide technique derrière dossieret de 86mm. Dimensions cuve 411x336x149mm.

Système de fixation : Platine murale en acier galvanisé.



Descriptif lave-mains TOPOMAINS pour CCTP

Lave-mains en résine minérale de marque TOPDÉCO modèle TOPOMAINS.

Dimensions et poids TOPOMAINS :
L 494 x l 449 x H 870mm
26Kg

Matériau : Résine minérale « Solid Surface ».

Propriétés résine : Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse a cœur, massive et homogène. Finition satinée par ponçage mécanique, aucun traitement de surface.

Résistance au feu/fumée : Bs1/d0

Coloris : Blanc ICE.

Forme et dimensions : Absence total de joints et aucunes zones de rétention d'eau sur l'ensemble du lave-main. Bonde intégrée dans la masse. Dossieret H620mm. Vide technique derrière dossieret de 86mm. Dimensions cuve 463x337x250mm.

Système de fixation : Platine murale en acier galvanisé.



Descriptif lave-mains TOPOBRAS pour CCTP

Lave-mains en résine minérale de marque TOPDÉCO modèle TOPOBRAS.

Dimensions et poids TOPOBRAS :
L 642 x l 449 x H 900mm
33Kg

Matériau : Résine minérale « Solid Surface ».

Propriétés résine : Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse a cœur, massive et homogène. Finition satinée par ponçage mécanique, aucun traitement de surface.

Résistance au feu/fumée : Bs1/d0

Coloris : Blanc ICE.

Forme et dimensions : Absence total de joints et aucunes zones de rétention d'eau sur l'ensemble du lave-main. Bonde intégrée dans la masse. Dossieret H620mm. Vide technique derrière dossieret de 86mm. Dimensions cuve 609x335x250mm.

Système de fixation : Platine murale en acier galvanisé.



Descriptif lave-mains TOPOBRAS DOUBLE pour CCTP

Lave-mains en résine minérale de marque TOPDÉCO modèle TOPOBRAS DOUBLE.

Dimensions et poids TOPOBRAS DOUBLE :
L 1234 x l 459 x H 965mm
62Kg

Matériau : Résine minérale « Solid Surface ».

Propriétés résine : Résistante aux produits de désinfection et acide peracétique. Entièrement réparable suite aux impacts ou aux chocs par rajout de matière et ponçage sur site. Résine non poreuse a cœur, massive et homogène. Finition satinée par ponçage mécanique, aucun traitement de surface.

Résistance au feu/fumée : Bs1/d0

Coloris : Blanc ICE.

Forme et dimensions : Absence total de joints et aucunes zones de rétention d'eau sur l'ensemble du lave-main. Bonde intégrée dans la masse. Dossieret H685mm. Vide technique derrière dossieret de 86mm. Dimension cuve 1205x3359x250mm.

Système de fixation : Platine murale en acier galvanisé.

Nous trouver

2 rue du Tertre
44700 CARQUEFOU

Nous contacter

02 28 09 75 45
contact@topdeco.eu

A map of the Carquefou area in France, showing various streets and landmarks. The TopDèco logo is prominently displayed in the center of the map, overlaid on a white speech bubble. The map includes labels for streets such as Rue du Bêle, Rue du Tertre, Rue de l'Europe, Rue de la Grande Bretagne, Rue de la Métallurgie, Rue des Petites Industries, Rue du Bel, Bd des Pâturaux, and Rue de Carquefou. The logo itself is the text 'TopDèco' in a dark blue, serif font.

TopDèco