


Référence : LAVE MAINS TOPEKER (720 x 600 x H680 mm)

LAVE-MAINS GRAND MODELE EN SOLID SURFACE 100% ACRYLIQUE

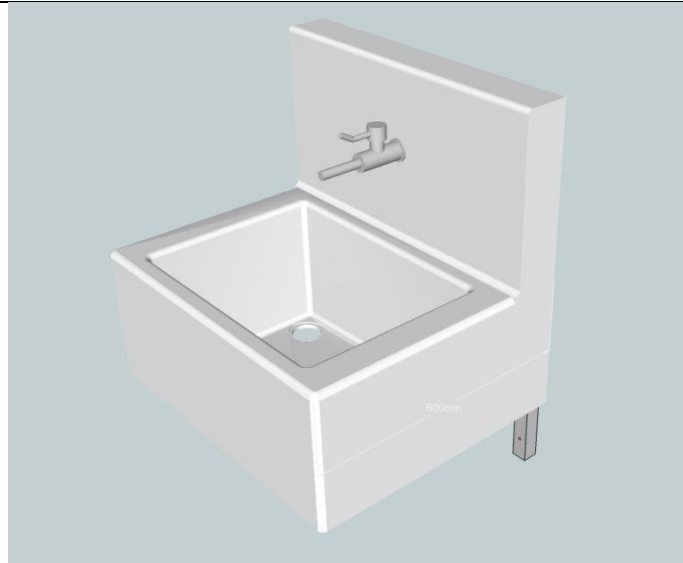

COMPOSITION :

Solid Surface épaisseur 12 mm composée d'une charge minérale aux 2/3 (hydroxyde d'alumine) et 1/3 de résine acrylique


DESCRIPTIF :

- Lave-mains composé d'une Solid Surface 100% acrylique (2/3 hydroxyde d'alumine et 1/3 de résine acrylique) non poreux épaisseur 12 mm marque PRIMA DECORA
- Système de support en tête du lave-mains obligatoire pour cloisons non porteuses avec principe d'équerres à trois branches s'accrochant sur un rail en partie haute arrière du dossier.
- Dépose sèche en partie haute du dossier sur une profondeur de 103mm
- Crédence à congé H380 mm en fond et sur les côtés.
- Retombée simple arrondi H300 mm en façade


Compris

- Bac dimensions 550x400x300 mm sans trop plein perçage bonde standard diamètre 90 mm (compris bonde et mitigeur)
- coloris blanc ICE
- Mitigeur mural au choix de l'architecte (Électronique, commande au coude, douchette...)
- Fixation de type TOPEKER

VUE DE DESSUS

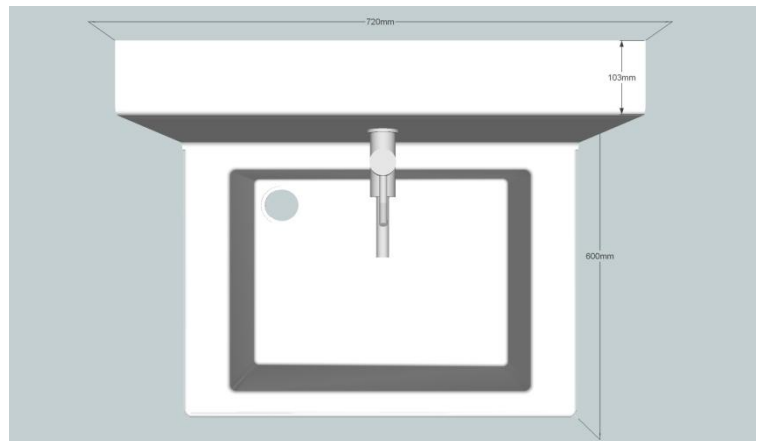

VUE DE FACE

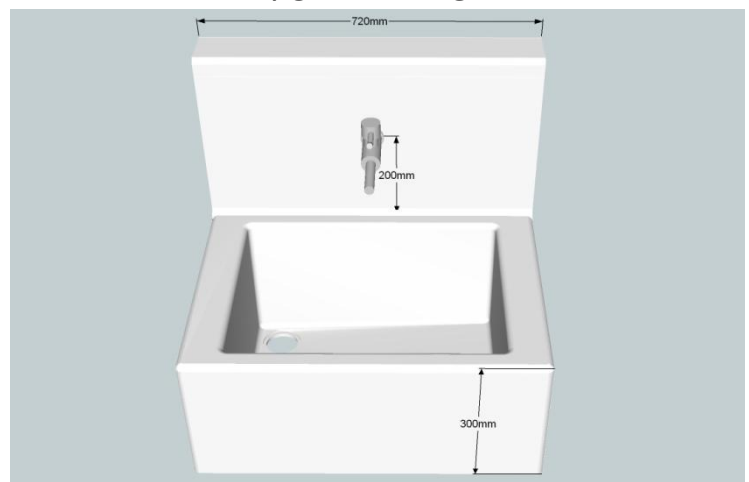

Top Déco

2 rue du Tertre
44470 CARQUEFOU
Email contact@topdeco.eu
Tél. 02 28 09 75 45
Siret : 450 555 040 00028
RCS : 2003 B 01605
N° TVA : FR 08 450 555 040

Référence : LAVE MAINS TOPEKER (720 x 600 x H680 mm)

LAVE-MAINS
GRAND MODELE
EN SOLID SURFACE
100% ACRYLIQUE



AVANTAGES :

1. Pose sur cloison légère sans renfort
2. Protection murale contre les éclaboussures
3. Pose de robinet horizontalement pour éviter les zones de souillures en pied de robinet.
4. Matériau non poreux massif, joints invisibles (Ni tache, ni odeur)
5. Bac ou vasque totalement intégré dans la masse et résistant à tous les produits tachants ou acides.
6. Finition satinée par une action mécanique, donc pas de traitement de surface ni de risque de détérioration dans le temps.
7. Possibilité de réparation des impacts ou chocs par rajout de matière et ponçage en finition par une réparation totalement étanche et invisible.

ENTRETIEN :

- Utiliser en entretien courant un produit standard savonneux ou désinfectant
- Si besoin javel ou dérivé, crème à récurer, éponge abrasive.
(Voir notice d'entretien jointe)

NOTA : La prise de côtes peut être effectuée par nos poseurs ainsi que l'installation.

Top Déco

2 rue du Tertre

44470 CARQUEFOU

Email contact@topdeco.eu

Tél. 02 28 09 75 45

Siret : 450 555 040 00028

RCS : 2003 B 01605

N° TVA : FR 08 450 555 040